


neoPION / Ölçülü görünüşler

Raf kolu ve askı borusu montajı · R03

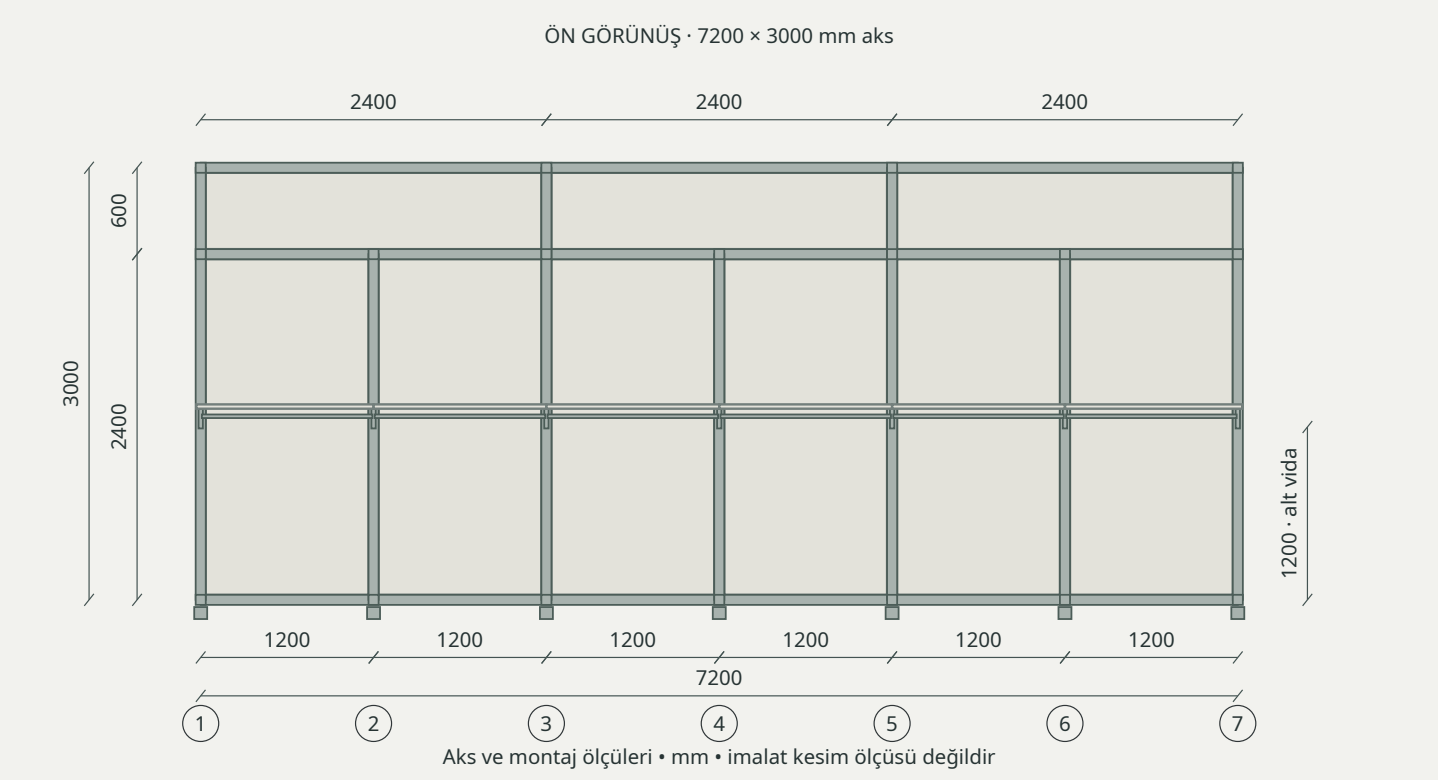

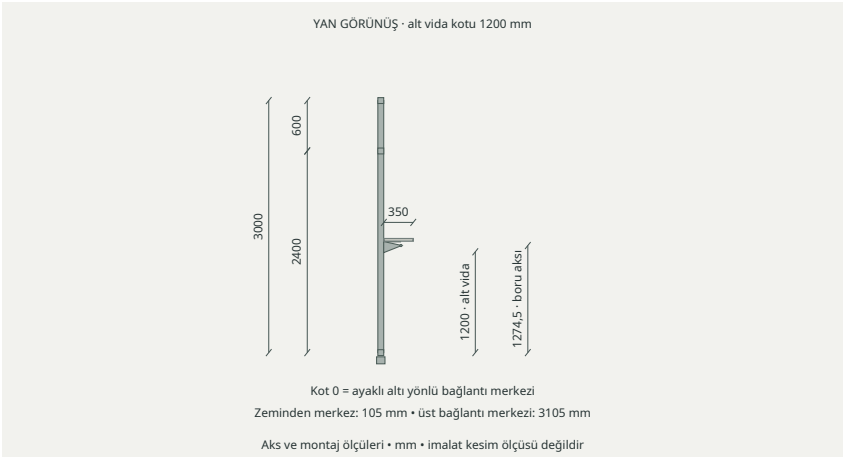

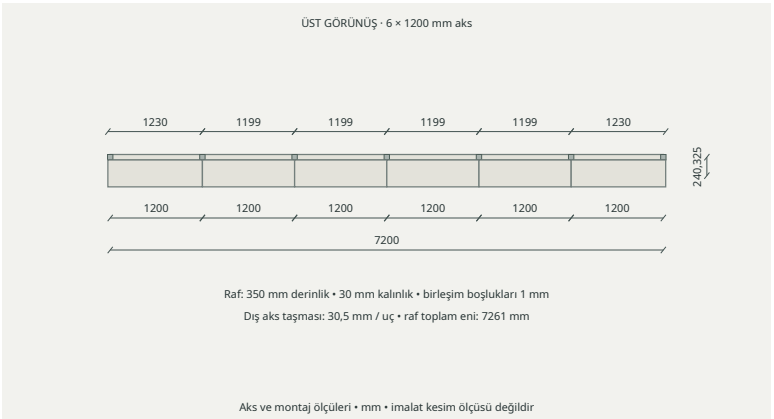

neoPION / Montaj sırası

Raf kolu ve askı borusu montajı · R03

01 Ayaklı altı yönlü bağlantılar

02 Alt sıra 120 cm profiller

03 240 cm dikmeler

04 120 × 240 cm kanala geçme paneller

05 240 kotu altı yönlü bağlantılar

06 240 kotu 120 cm yatay profiller

07 240–300 kotu 60 cm dikmeler

08 300 kotu altı yönlü bağlantılar

09 300 kotu 240 cm üst profiller

10 60 × 240 cm kanala geçme paneller

11 1. raf kolu ve uç bağlantıları

12 2. raf kolu ve uç bağlantıları

13 3. raf kolu ve uç bağlantıları

14 4. raf kolu ve uç bağlantıları

15 5. raf kolu ve uç bağlantıları

16 6. raf kolu ve uç bağlantıları

17 7. raf kolu ve uç bağlantıları

18 1. PN-B-25-120 askı borusu

19 2. PN-B-25-120 askı borusu

20 3. PN-B-25-120 askı borusu

21 4. PN-B-25-120 askı borusu

22 5. PN-B-25-120 askı borusu

23 6. PN-B-25-120 askı borusu

24 1. MDF lam raf · PN-SH-MB350-2

25 2. MDF lam raf · PN-SH-MB350-1

26 3. MDF lam raf · PN-SH-MB350-1

27 4. MDF lam raf · PN-SH-MB350-1

28 5. MDF lam raf · PN-SH-MB350-1

29 6. MDF lam raf · PN-SH-MB350-2

neoPION / İcmal

Raf kolu ve askı borusu montajı · R03

Kod	Parça	Adet	kg / adet
NPN-KB-7	Altı yönlü bağlantı	18	0.3320
PN-A-7	Ayak	7	0.2400
NPN-P-60-F	60 cm aks profil	4	0.5590
NPN-P-120-F	120 cm aks profil	12	1.2190
NPN-P-240-F	240 cm aks profil	10	2.5390
M8X30	Profil dış bağlantı vidası	52	0.0130
NPN-KP-120X240-P	120 × 240 cm kanala geçme panel	6	17.0720
NPN-KP-60X240-PK2	240 × 60 cm kertikli kanala geçme panel	3	8.0681
PN-RK-PI-S2H	Yükseltilmiş flanşlı raf kolu	7	—
PN-RK-PI-HBB	Havşalı boru bağlantısı	6	0.0398
PN-RK-PI-DBB	Dişli boru bağlantısı	6	0.0414
PN-RK-PI-HBF	Havşalı bitiş flanşı	1	0.0226
PN-RK-PI-VBF	Vidalı bitiş flanşı	1	0.0242
PN-B-25-120	Ø25 × 2 mm, 1184 mm askı borusu	6	—
PN-EA-V-M4X15	Raf kolu havşa başlı vidası	14	—
PN-SM-4M	M4 profil kanal somunu	14	—
PN-EA-V-M5X12	Boru bağlantı havşa başlı vidası	14	—
PN-SH-MB350-1	1199 × 350 × 30 mm MDF lam raf	4	8.8753
PN-SH-MB350-2	1230 × 350 × 30 mm MDF lam raf	2	9.1044

Bilinen ağırlık ara toplamı: 231.466 kg; eksik ağırlıklar genel toplama katılmadı.

Ambalaj kapasitesi doğrulanmadığı için otomatik sandık adedi hesaplanmadı.

neoPION / Montaj ayrıntıları ve dosyalar

Raf kolu ve askı borusu montajı · R03

Alt vida merkezi, ayaklı bağlantı merkezinin tam 1200 mm üzerindedir.

Sol kol: solda HBF, sağda DBB. Orta 5 kol: solda HBB, sağda DBB.

Sağ kol: solda HBB, sağda VBF. 6 boru soldan sağa yerleşir.

Boru boyu 1184 mm; uç başına 14,5 mm yuva oturması ve 1,5 mm dip boşluğu.

S2H R02: uç delikleri Ø6 / 14 mm aks korunarak doğru çapraza alınmıştır.

HBB/DBB U açıklıkları yukarı bakar; borular üstten takılır.

Üst panel, istenen slider sırasıyla önden yaklaştırılır. Kapalı çerçevede

kanala takma yöntemi, imalat toleransları ve taşıma kapasitesi fiziksel olarak doğrulanmalıdır.

GLB tam model ve 29 aşamalı animasyon içerir. Önizleme hafif geometri kullanır.

FBX, OBJ, 3DS, DAE, STL paketleri özgün tam geometriyi korur.

MAX 2010 ve SketchUp seçenekleri içe aktar / yerel kaydet paketleridir.

STL parçaları renksizdir. Yeniden kullanılan parçaların konumları manifestte saklanır.

Uçlarda 2 × PN-SH-MB350-2, ortada 4 × PN-SH-MB350-1 bulunur.

Raf altı kol üstüne sıfır; arka kenar dikme önünden 1 mm öndedir.

Raf birleşimleri 1 mm; uçlar dış akslardan 30,5 mm taşar.

Raf gövdesi / kenar bandı renkleri ayrıdır; son 6 adım soldan sağadır.

Raf ağırlıkları katalog malzeme hacmi tahminidir; eksik kalemler ayrı tutulur.