
neoPION / Tüm Pion serisi vitrin montajı

Ölçüler mm - bağlantı merkezleri arası akslar - zeminden 0 kotu: 105 mm

ÖN GÖRÜNÜŞ

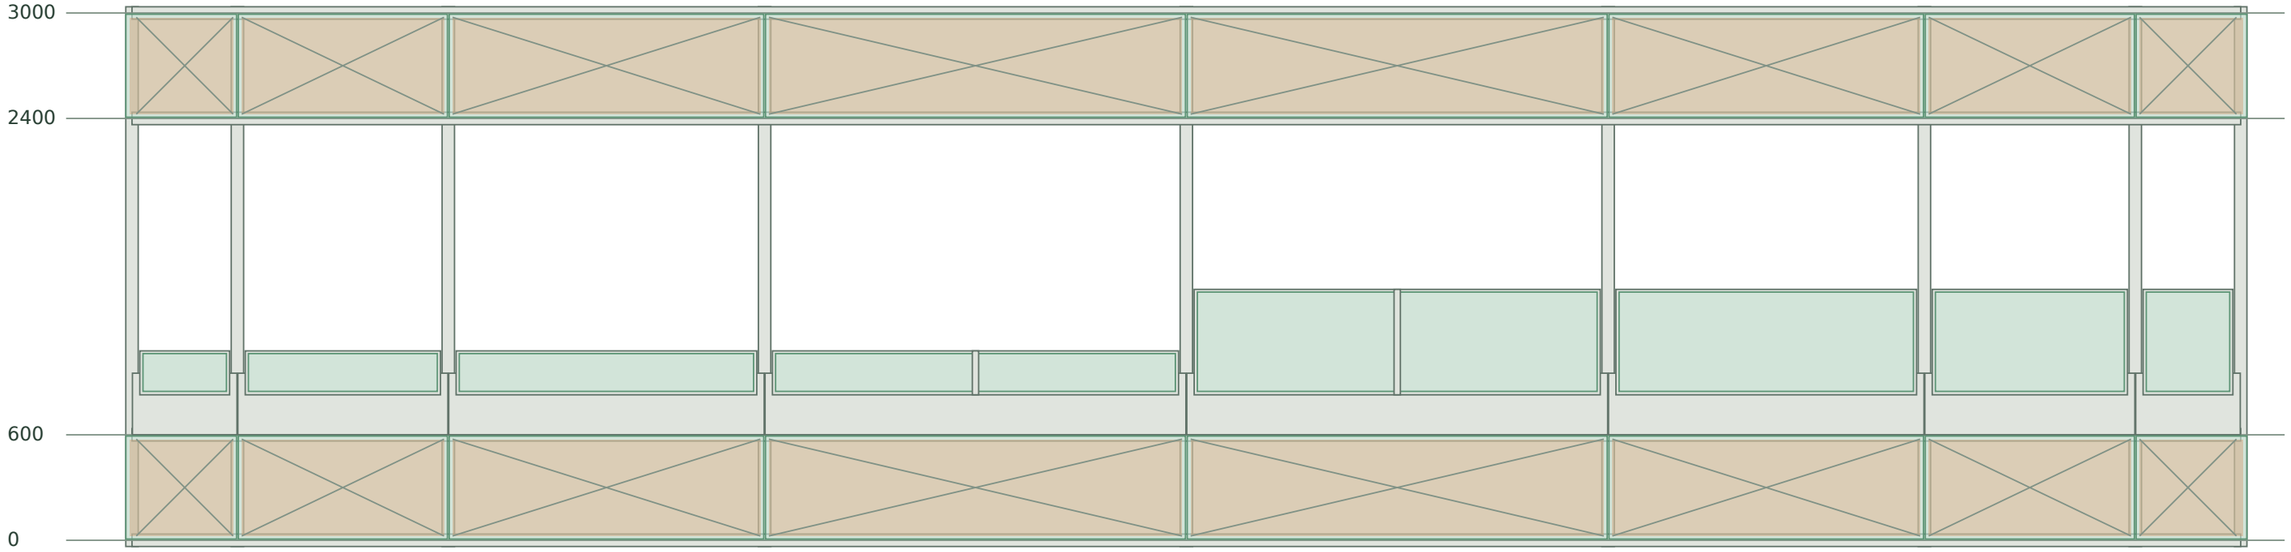

Cam net en dizisi: 630 / 1190 / 1790 / 2390 / 2390 / 1790 / 1190 / 630

Her sırada 8 cam; net yükseklik 586, kalınlık 6. İç derz 10; uç taşma 35. Folyo her kenardan 20 içeride.

ÜST GÖRÜNÜŞ



Vitrin net gövde enleri / tüm gövdelerde derinlik 500. Her iki 240 aks: iki modül, merkez çift yanak toplamı 36.

YAN / KOT DETAYI


Yatak altı: 705,625 | Vitrin altı: 932,625 | Alçak üst: 1182,625 | Yüksek üst: 1532,625

Üst bağlantı merkezi: 3105 | Profil kanat üst zarfı: 3140,325 | Cam düzlemi Z: +47 | Folyo iç yüz: +43,96


MDF 18 / cam 6 / kanal 7. Perspektifteki parça yaklaşmaları için montaj sliderını kullanın.

YAN GÖRÜNÜŞLER - Ölçüler mm

ALÇAK - H 250

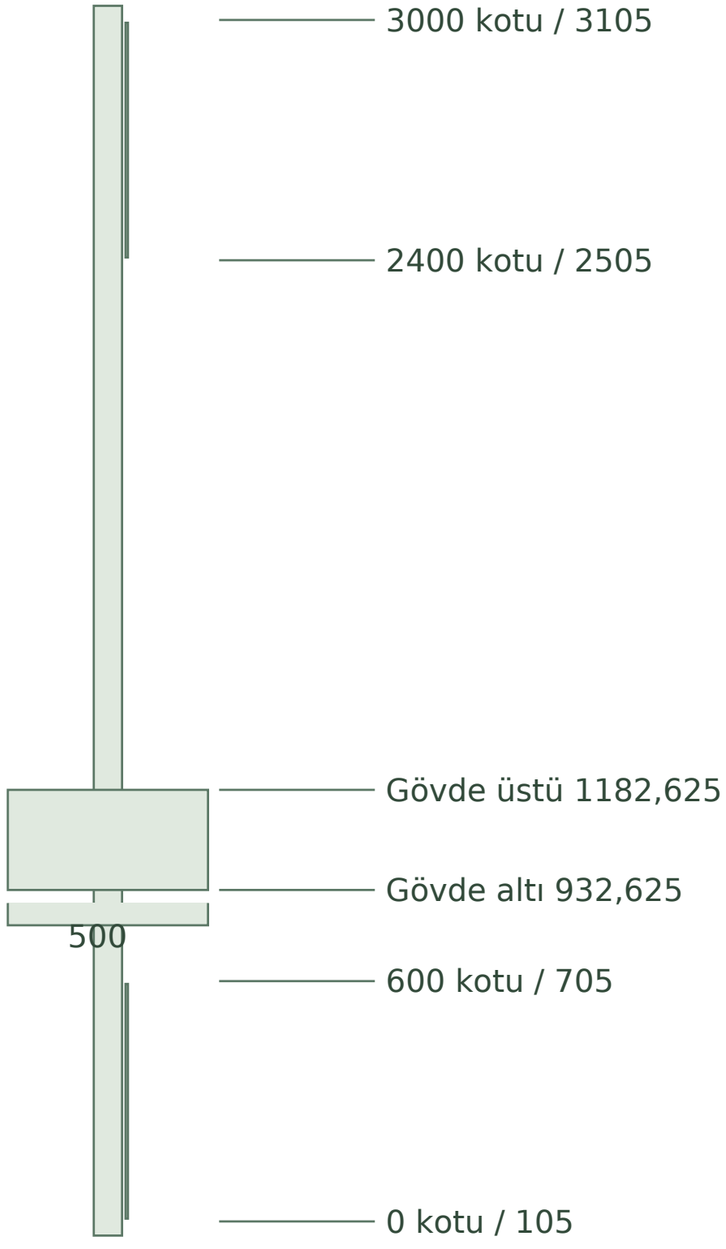

YÜKSEK - H 600

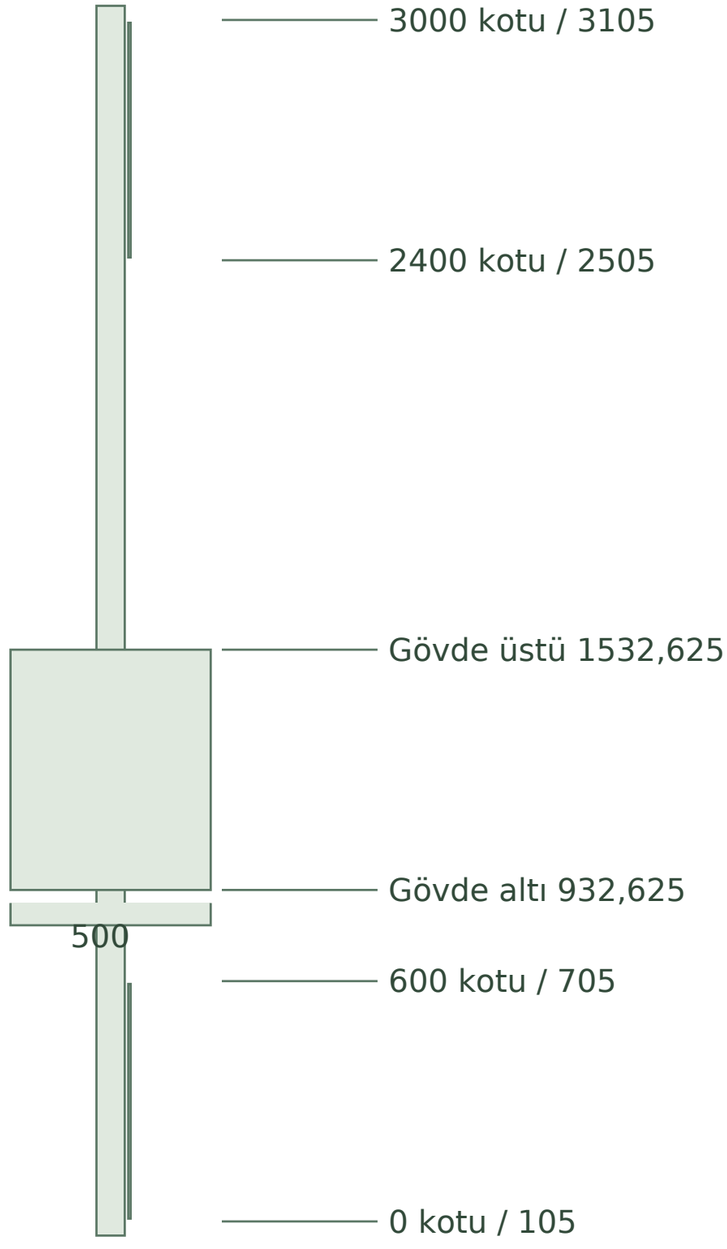

Yatak altı 705,625; yatak tablasına gövde sıfır oturur. Dış cam Z +47, arka folyo Z +43,96.

Montaj sırası

neoPION - Tüm Pion serisi vitrin montajı

1. Ayaklı alt bağlantılar

Dokuz ortak dikmenin ayaklarını ve 0 kotu bağlantılarını yerleştir.

2. 60 kotuna kadar dikmeler

60 cm profilleri ve üst bağlantılarını topluca oturt.

3. 240 kotuna kadar dikmeler

180 cm profilleri ve 240 kotu bağlantılarını yerleştir.

4. Alt yatay çerçeveler

0 ve 600 mm kotlarında her açıklığa kendi aks profilini bağla.

5. Alt çapraz gergiler

Her 600 × aks çerçevesine iki özgün çapraz gergi yerleştir.

6. Vitrin yatakları

Yatakları önden hizala, dikme kanallarında aşağı kaydırıp 60 kotuna oturt.

7. 240 kotu yatayları

Her açıklığın üst aks profilini bağla.

8. 60 aks alçak vitrin

Camlarıyla tamamlanmış vitrini kendi adımında tek bütün olarak hizala ve yatak kılavuzlarına indir.

9. 120 aks alçak vitrin

Camlarıyla tamamlanmış vitrini kendi adımında tek bütün olarak hizala ve yatak kılavuzlarına indir.

10. 180 aks alçak vitrin

Camlarıyla tamamlanmış vitrini kendi adımında tek bütün olarak hizala ve yatak kılavuzlarına indir.

11. 240 aks alçak vitrin

Camlarıyla tamamlanmış vitrini kendi adımında tek bütün olarak hizala ve yatak kılavuzlarına indir.

12. 240 aks yüksek vitrin

Camlarıyla tamamlanmış vitrini kendi adımında tek bütün olarak hizala ve yatak kılavuzlarına indir.

13. 180 aks yüksek vitrin

Camlarıyla tamamlanmış vitrini kendi adımında tek bütün olarak hizala ve yatak kılavuzlarına indir.

14. 120 aks yüksek vitrin

Camlarıyla tamamlanmış vitrini kendi adımında tek bütün olarak hizala ve yatak kılavuzlarına indir.

Montaj sırası / devam

neoPION - Tüm Pion serisi vitrin montajı

15. 60 aks yüksek vitrin

Camlarıyla tamamlanmış vitrini kendi adımında tek bütün olarak hizala ve yatak kılavuzlarına indir.

16. Kutulu aydınlatmalar

60 akslar hariç altı ışık kutusunu PN-AKA-25 askıları ve spotlarıyla yerleştir.

17. Alt folyolu dış camlar

Uç ve ara camları doğru net enlerle önden giydir; cam bağlantılarını sabitle.

18. 240–300 kotu dikmeleri

Dokuz 60 cm uzatma profilini üstlerine bağlı altı yönlü bağlantılarıyla tek seferde yerleştir.

19. 300 kotu yatayları ve gergiler

Sekiz aks profilini ve üst 600 × aks çerçevelerin on altı çaprazını topluca yerleştir.

20. Üst folyolu dış camlar

Üst sıradaki sekiz dış camı, folyoları ve bağlantılarıyla tek seferde yerleştir.

İcmal

neoPION - Tüm Pion serisi vitrin montajı

PN-A-7 - 9 adet

Ayak. | 2.160 kg

NPN-KB-7 - 36 adet

Altı yönlü bağlantı. | 11.952 kg

NPN-P-60-F - 26 adet

60 cm aks profili. Net alüminyum kesim 530 mm; uç cepleri −24 g | 14.534 kg

NPN-P-120-F - 8 adet

120 cm aks profili. Net alüminyum kesim 1130 mm; uç cepleri −24 g | 9.752 kg

NPN-P-180-F - 17 adet

180 cm aks profili. Net alüminyum kesim 1730 mm; uç cepleri −24 g | 31.943 kg

NPN-P-240-F - 8 adet

240 cm aks profili. Net alüminyum kesim 2330 mm; uç cepleri −24 g | 20.312 kg

M8×30 - 118 adet

Profil / altı yönlü bağlantı vidası. | 1.534 kg

PN-G-60x60-G - 8 adet

600 × 600 mm çerçeve için komple çapraz gergi. 753.23 mm; 2 mapa ve 2 M5×25/gergi | Ağırlık teyit bekliyor

PN-VY-60 - 2 adet

Vitrin yatağı. Gövde altı yerden 705,625 mm | Ağırlık teyit bekliyor

PN-G-60x120-G - 8 adet

600 × 1200 mm çerçeve için komple çapraz gergi. 1250.09 mm; 2 mapa ve 2 M5×25/gergi | Ağırlık teyit bekliyor

PN-VY-120 - 2 adet

Vitrin yatağı. Gövde altı yerden 705,625 mm | Ağırlık teyit bekliyor

PN-G-60x180-G - 8 adet

600 × 1800 mm çerçeve için komple çapraz gergi. 1809.65 mm; 2 mapa ve 2 M5×25/gergi | Ağırlık teyit bekliyor

PN-VY-180 - 2 adet

Vitrin yatağı. Gövde altı yerden 705,625 mm | Ağırlık teyit bekliyor

PN-G-60x240-G2 - 8 adet

600 × 2400 mm çerçeve için komple çapraz gergi. 348.71 mm + 2000.00 mm; 2 mapa ve 2 M5×25/gergi | Ağırlık teyit bekliyor

PN-VY-240 - 2 adet

Vitrin yatağı. Gövde altı yerden 705,625 mm | Ağırlık teyit bekliyor

İcmal / devam

neoPION - Tüm Pion serisi vitrin montajı

PN-VET-A-60 - 1 adet

18 mm MDF + 6 mm cam ara toplamı. Lake ve kapak donanımı hariç; MDF737 / cam2500 kg/m³ | 13.117 kg

PN-VET-A-120 - 1 adet

18 mm MDF + 6 mm cam ara toplamı. Lake ve kapak donanımı hariç; MDF737 / cam2500 kg/m³ | 25.521 kg

PN-VET-A-180 - 1 adet

18 mm MDF + 6 mm cam ara toplamı. Lake ve kapak donanımı hariç; MDF737 / cam2500 kg/m³ | 38.120 kg

PN-VET-A-240 - 1 adet

18 mm MDF + 6 mm cam ara toplamı. Lake ve kapak donanımı hariç; MDF737 / cam2500 kg/m³ | 52.920 kg

PN-VET-Y-240 - 1 adet

18 mm MDF + 6 mm cam ara toplamı. Lake ve kapak donanımı hariç; MDF737 / cam2500 kg/m³ | 87.460 kg

PN-VET-Y-180 - 1 adet

18 mm MDF + 6 mm cam ara toplamı. Lake ve kapak donanımı hariç; MDF737 / cam2500 kg/m³ | 62.001 kg

PN-VET-Y-120 - 1 adet

18 mm MDF + 6 mm cam ara toplamı. Lake ve kapak donanımı hariç; MDF737 / cam2500 kg/m³ | 42.308 kg

PN-VET-Y-60 - 1 adet

18 mm MDF + 6 mm cam ara toplamı. Lake ve kapak donanımı hariç; MDF737 / cam2500 kg/m³ | 23.388 kg

PN-CP-630x586x6-D - 4 adet

Dış giydirme camı · balık sırtı rodaj. Net CAD hacmi; 630 × 586 × 6 mm; R3,5 köşeler | 22.056 kg

PN-CP-1190x586x6-D - 4 adet

Dış giydirme camı · balık sırtı rodaj. Net CAD hacmi; 1190 × 586 × 6 mm; R3,5 köşeler | 41.702 kg

PN-CP-1790x586x6-D - 4 adet

Dış giydirme camı · balık sırtı rodaj. Net CAD hacmi; 1790 × 586 × 6 mm; R3,5 köşeler | 62.751 kg

PN-CP-2390x586x6-D - 4 adet

Dış giydirme camı · balık sırtı rodaj. Net CAD hacmi; 2390 × 586 × 6 mm; R3,5 köşeler | 83.800 kg

PN-CB-1 - 8 adet

Uç tekli cam bağlantısı. | 0.760 kg

İcmal / devam

neoPION - Tüm Pion serisi vitrin montajı

PN-CB-2 - 28 adet

Ara ikili cam bağlantısı. | 3.920 kg

PN-INS-8/4x15- - 36 adet

Cam bağlantı inserti. | Ağırlık teyit bekliyor

FOLYO-590x546 - 4 adet

Cam iç yüzüne yapışkan folyo. 590 × 546 mm; çevrede 20 mm şeffaf pay | Ağırlık teyit bekliyor

FOLYO-1150x546 - 4 adet

Cam iç yüzüne yapışkan folyo. 1150 × 546 mm; çevrede 20 mm şeffaf pay | Ağırlık teyit bekliyor

FOLYO-1750x546 - 4 adet

Cam iç yüzüne yapışkan folyo. 1750 × 546 mm; çevrede 20 mm şeffaf pay | Ağırlık teyit bekliyor

FOLYO-2350x546 - 4 adet

Cam iç yüzüne yapışkan folyo. 2350 × 546 mm; çevrede 20 mm şeffaf pay | Ağırlık teyit bekliyor

PN-AK-100 - 2 adet

Kutulu aydınlatma. Kutu arşivinin hesaplanabilen ara toplamı | 6.062 kg

PN-AK-150 - 2 adet

Kutulu aydınlatma. Kutu arşivinin hesaplanabilen ara toplamı | 8.007 kg

PN-AK-200 - 2 adet

Kutulu aydınlatma. Kutu arşivinin hesaplanabilen ara toplamı | 10.341 kg

PN-AKA-25 - 14 adet

25 cm kutu askısı. | 1.304 kg

PN-IMS-1 - 18 adet

Spot + sürücü. | Ağırlık teyit bekliyor

İmalat ve kaynak notları

neoPION - Tüm Pion serisi vitrin montajı

1

Sekiz vitrin sırası: alçak 60 / 120 / 180 / 240, yüksek 240 / 180 / 120 / 60. Toplam 12000 mm aks, dokuz ortak dikme.

2

Bu birleşik sunumda her vitrin kendi camlarıyla tek bütün olarak taşınır. Ayrı ön/üst cam montajını mevcut tekli vitrin montajları gösterir.

3

Uç cam 630 mm; ara camlar 1190 / 1790 / 2390 / 2390 / 1790 / 1190 mm. İç derzler 10 mm, dış taşma her uçta 35 mm. Kaynak: Pion cam kataloğu revizyon 5.

4

Alt ve üst giydirme camları aynı ölçü dizisini kullanır; 586 mm yükseklik, 6 mm kalınlık, R3,5 dış köşeler ve balık sırtı kenar rodajı.

5

240–300 kotu dikmeleri üzerlerindeki altı yönlü bağlantılarla birlikte, 300 yatayları gergileriyle birlikte, üst folyolu camlar birlikte gelir.

6

Yatak altı yerden 705,625 mm; vitrin altı 932,625 mm. Yatak kanalı tavanı profil üst kanadına sıfır temas eder.

7

Her iki 240 vitrin iki bağımsız gövde modülünü ve 36 mm merkez çift yanağını korur.

8

Cam bağlantıları: dış uçta PN-CB-1, iç ortak dikmelerde PN-CB-2; her biri M8/M4 insert ile bağlantı yüzüne oturur.

9

Folyo camın iç yüzünde; çevrede 20 mm şeffaf pay. Opak veya renkli şeffaf seçilebilir.

10

Askı açıklığı 70,5 mm / özgün profil 70,65 mm nominal farkı ve spot/kutu uyumu gerçek numunede kontrol edilmelidir. Stok kesitleri değiştirilmedi.

11

Slider rijit bileşenlerin yaklaşma sırasını gösterir; kaldırma donanımı, geçici sabitleme ve fiziksel yük/tolerans testi değildir.

Tonaj ve ambalaj

neoPION - Tüm Pion serisi vitrin montajı

Hesaplanabilen ara toplam: 677.723 kg (0.6777 t).

Bu değer bitmiş montajın toplam ağırlığı değildir.

Lake, yapıştırıcı, tartılmamış donanım ve ambalaj ağırlıkları teyit bekliyor.

Kasa kapasitesi / adet ve kesin toplam tonaj: henüz belirlenmemiştir.

Kaynak: yayındaki PION / neoPION R2 montaj stokları; cam kataloğu R5.

MDF yoğunluğu 737 kg/m³; cam 2500 kg/m³. Net CAD hacimlerinden hesap.