PN-AK-250

Dış ölçü: 2500 × 216 × 88 mm · 8 mm MDF · 45° birleşimler


Spot yuvaları: 5 × 170 × 170 mm · Merkez aralığı 500 mm

Askı takviyesi: 4 × 200 × 80 × 18 mm

Slotlar: Ø8 × 33 mm (25 mm düz bölüm); kablo deliği: Ø30 mm

Taban kablo kertiği: 10 × 10 mm; açık üst; 200 × 80 × 18 mm uç takviyeleri

Dişi soket kablosu: 500 mm; erkek soket kablosu: 600 mm (üst kenardan)

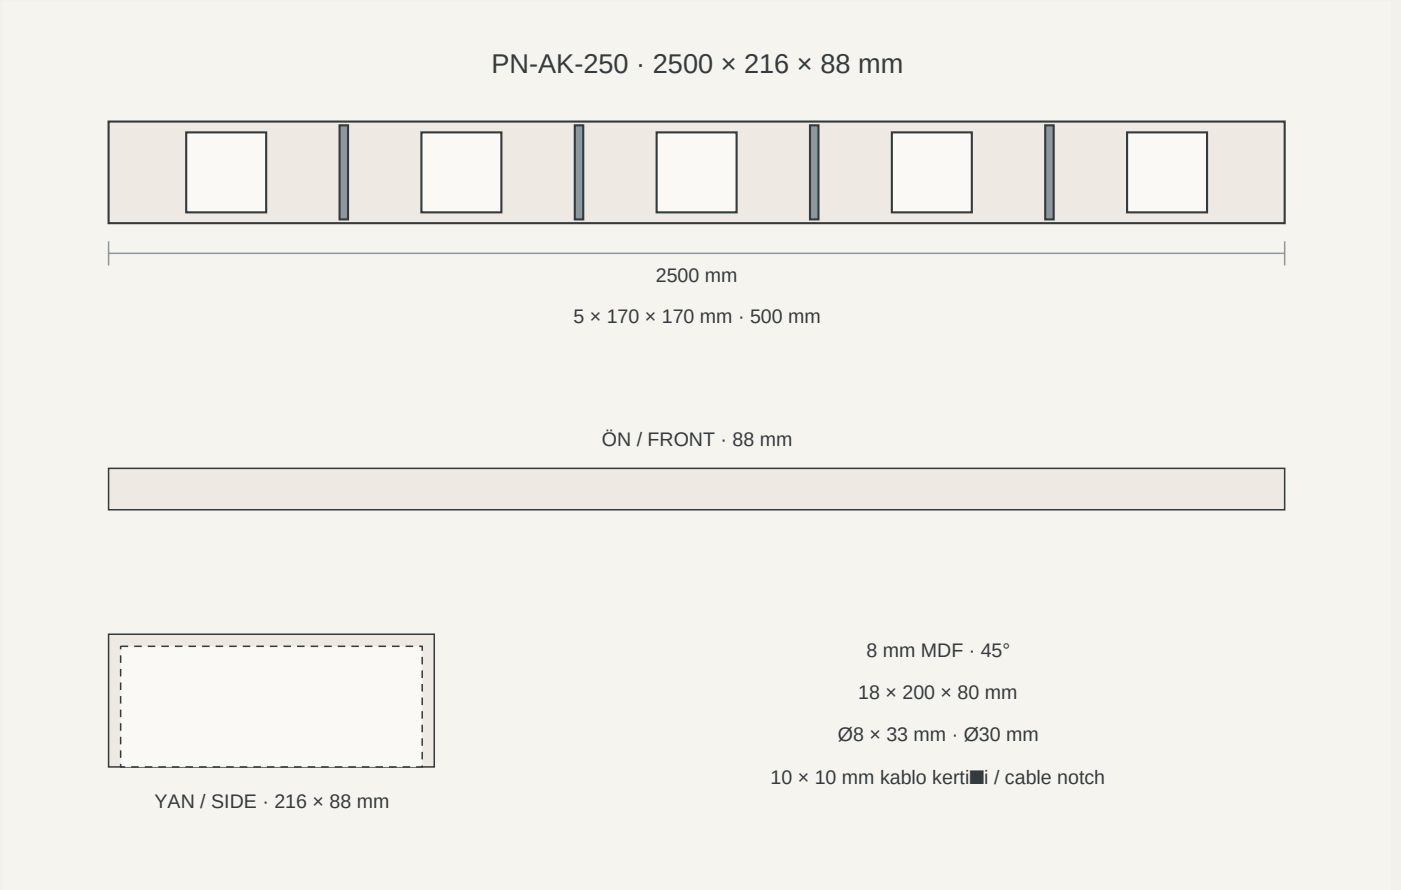

Geometri kaynak proje ve verilen yeni ölçülerden türetilmiştir.

Kare spot kesimi ekli 3DS dosyasından alınmıştır. Arşiv PN-IMS-1 kaydındaki Ø160 mm kesimden farklıdır; nihai ürünün bu kare yuvaya oturması üretim öncesi teyit edilmelidir.

PN-AK-250

İCMAL VE TAHMİNİ AĞIRLIK

Alt tabla, 8 mm MDF	1 adet	2.204 kg
Uzun yan 1, 8 mm	1 adet	1.234 kg
Uzun yan 2, 8 mm	1 adet	1.234 kg
Kısa yan 1, 8 mm	1 adet	0.103 kg
Kısa yan 2, 8 mm	1 adet	0.103 kg
Üst uç takviyesi, 18 mm	1 adet	0.212 kg
Üst uç takviyesi, 18 mm	1 adet	0.212 kg
Askı montaj parçası 1, 18 mm	1 adet	0.195 kg
Askı montaj parçası 2, 18 mm	1 adet	0.195 kg
Askı montaj parçası 3, 18 mm	1 adet	0.195 kg
Askı montaj parçası 4, 18 mm	1 adet	0.195 kg
Yuvarlak elektrik kablosu	3.915 m	0.254 kg
Üç kutuplu klemens	10 adet	Bekliyor
Dişi power soket	1 adet	Bekliyor
Erkek power soket	1 adet	Bekliyor
Lake boya ve tutkal	1 adet	Bekliyor

Bilinen ara toplam: 6.338 kg

MDF yoğunluğu: 737 kg/m³ (Kastamonu Entegre EPD ortalaması).
Çelik tel: 7850 kg/m³ (Saarstahl EPD). Krom kaplama kütlesi hariç.
Kablo: 0,065 kg/m (Nexans 3G0.75 emsali; gerçek kablo seçimi teyitsiz).
Kutu hesabı spotları ve isteğe bağlı askıları içermez. Soket, klemens, lake boya ve tutkal kütlesi bekliyor; kesin toplam ve taşıma kapasitesi beyanı değildir.
Ambalaj: yalnız çıplak gövde hacmi hesaplanır; kasa kapasitesi ve paylar bekliyor.

İndirmeler: GLB, FBX, 3DS, OBJ/MTL, STL, COLLADA; kamera ve renk ayarları JSON.
Max 2010: 3DS + MAXScript. SketchUp: DAE + Ruby içe aktarma/kaydetme paketidir.
Hazır yerel MAX/SKP değildir; bu uygulamalar içinde kaydedilir. Yerel uygulama testi yapılmadı.

Kaynaklar:
kastamonuentegre.com/uploads/2022/12/013-epd-mdf.pdf
en.saarstahl.com/app/uploads/2025/08/S-PURE-Wire-Rod.pdf
nexans.com.tr · H05VV-F 3G0.75 mm² 100M (65 kg/km)