
Ön görünüş · Ana gövde ve kaynaklı takım

Bütün ölçüler mm · Ondalık ölçüler üç basamağa yuvarlanmıştır.

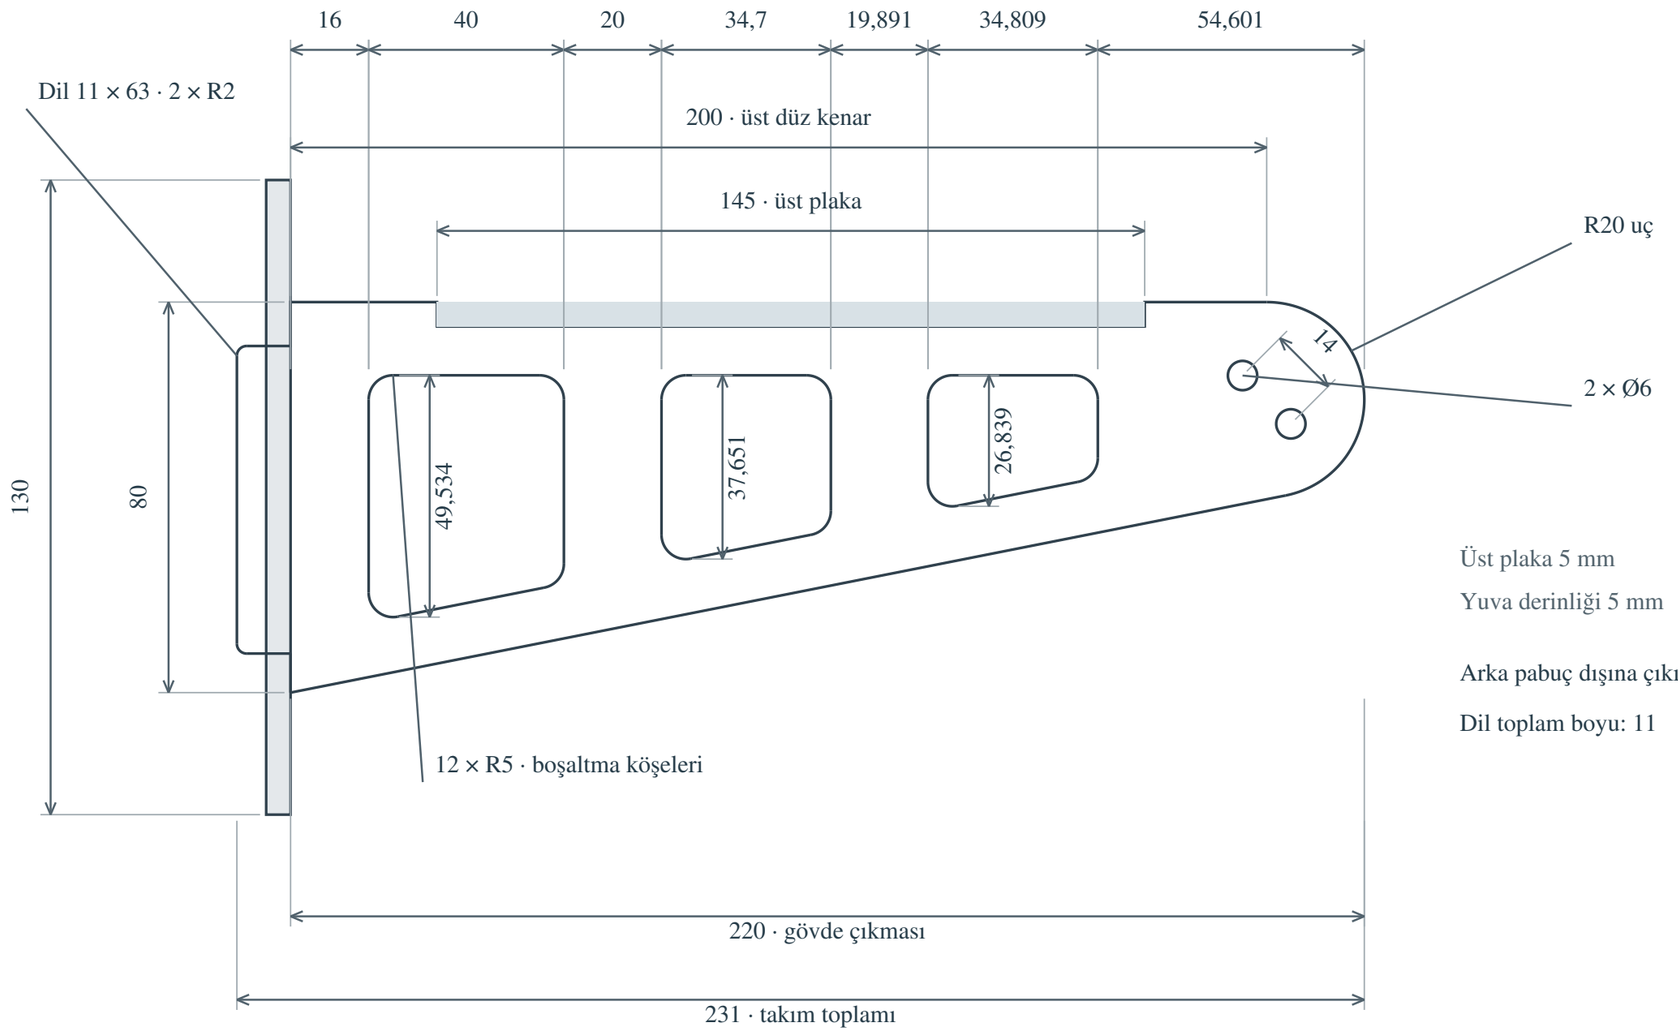

Üst plaka 5 mm

Yuva derinliği 5 mm

Arka pabuç dışına çıkıntı: 6

Dil toplam boyu: 11


Boşaltmalar: 40 / 34,700 / 34,809 genişlik · 49,534 / 37,651 / 26,839 en büyük yükseklik.

Delik merkezleri: (X195,050; Y24,950) ve (X204,950; Y15,050). Referans: gövde arkası X0, orta yükseklik Y0.

Alt kenar açısı: 11,203° · İlk boşaltma arka kenar payı: 16 · Üst kenardan boşaltmalara: 15.

Yan görünüş · Arka pabuç ve geçme dili

Bütün ölçüler mm · Ondalık ölçüler üç basamağa yuvarlanmıştır.

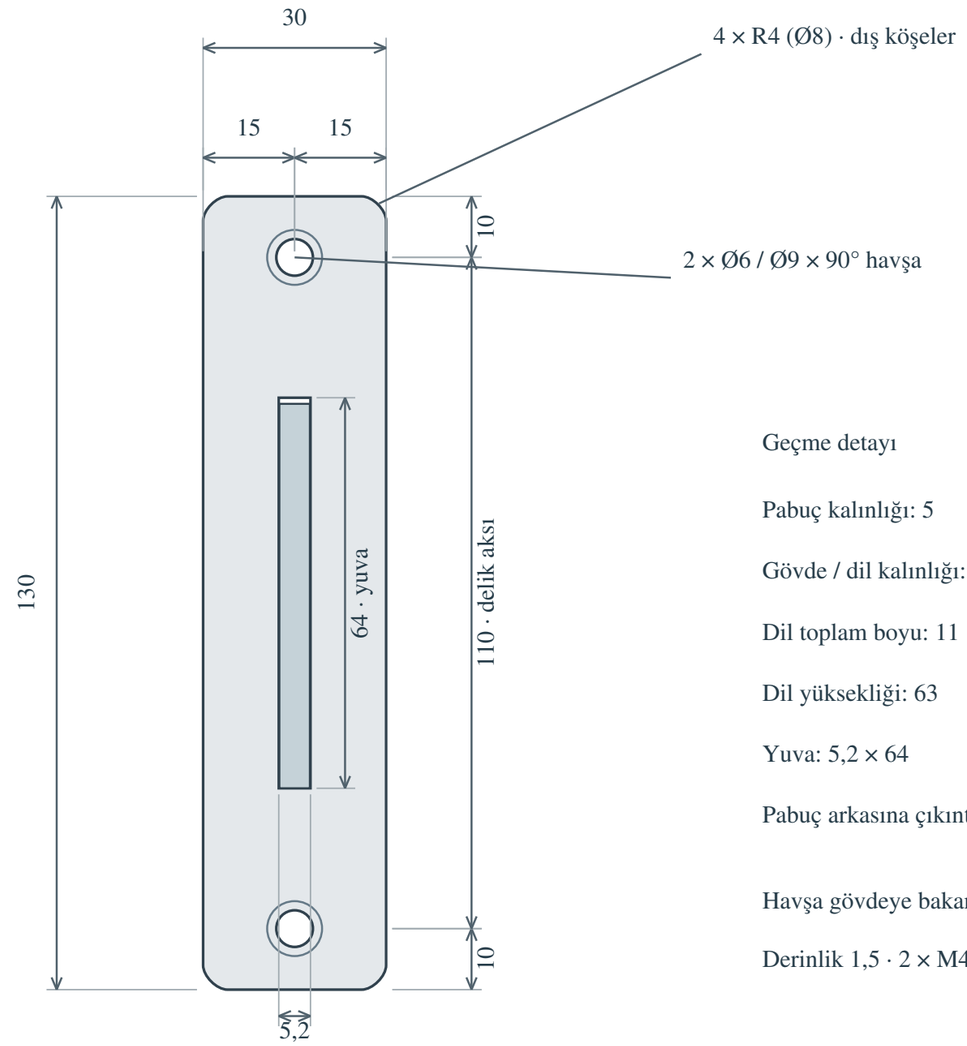

Geçme detayı

Pabuç kalınlığı: 5

Gövde / dil kalınlığı: 5

Dil toplam boyu: 11

Dil yüksekliği: 63

Yuva: 5,2 × 64

Pabuç arkasına çıkıntı: 6

Havşa gövdeye bakan yüzde


Derinlik 1,5 · 2 × M4×15

Pabuç delikleri genişlik merkezinde; üst ve alt kenarlardan 10 mm. Yuva düşey merkezde: 33 + 64 + 33.

2 × PN-EA-V-M4X15 + 2 × PN-SM-4-M. Vida boyu baş dahil 15 mm.

Üst görünüş · Genişlikler ve bağlantı delikleri

Bütün ölçüler mm · Ondalık ölçüler üç basamağa yuvarlanmıştır.

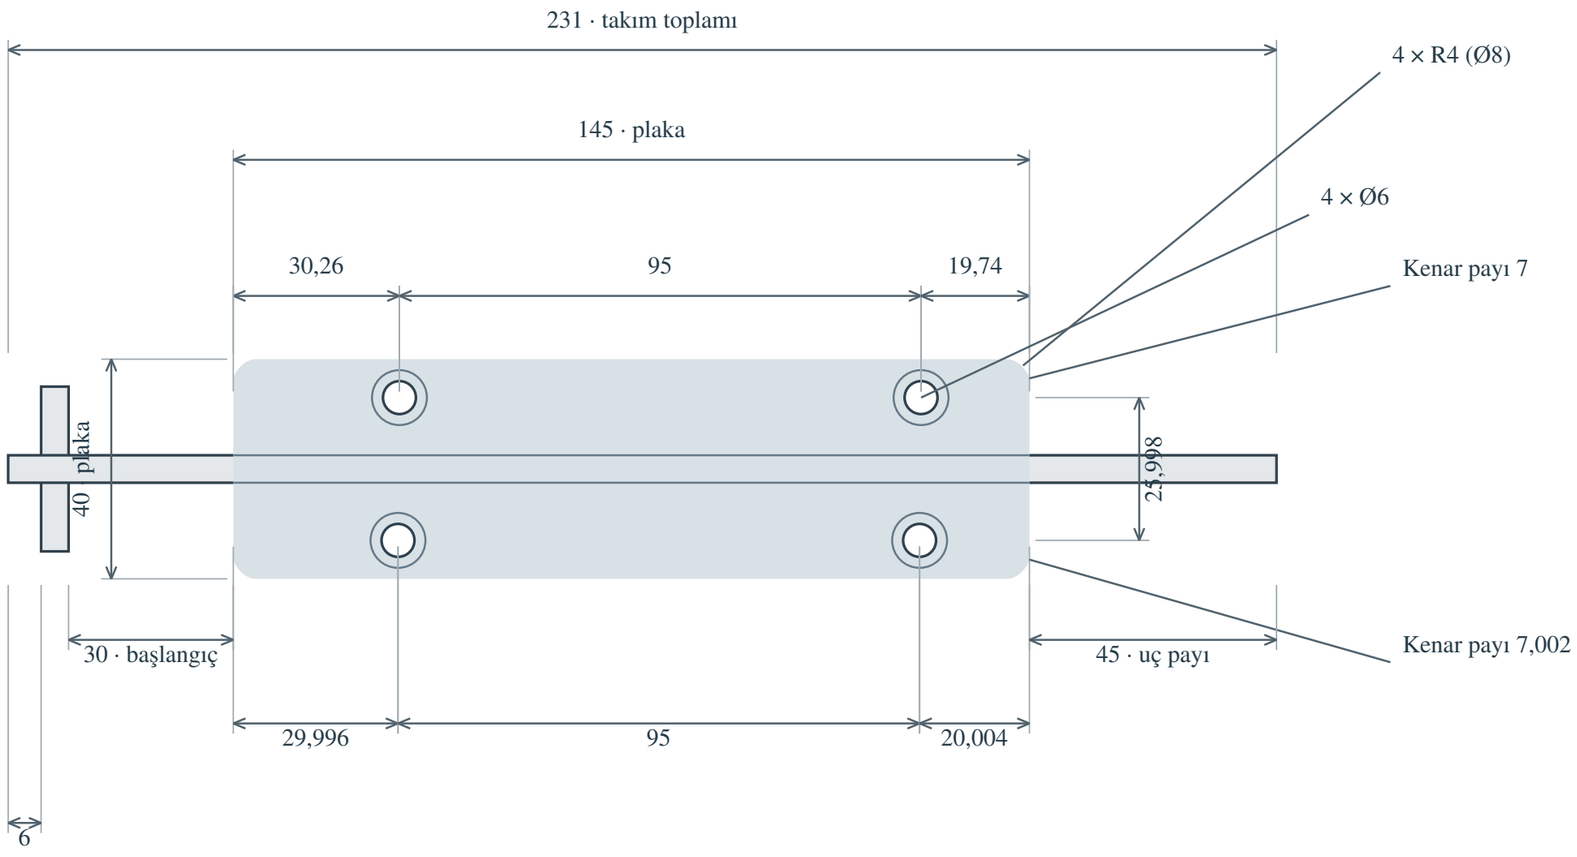


Üst plaka: 145 × 40 × 5. Delik sırası aksı: 95. Sıralar arası: 25,998; X yönünde sıra farkı: 0,264.

Havşa: Ø10 × 90°; derinlik 2. Alt yüz (raf koluna bakan yüz). 5 mm sunta vidası için model kabulü.

Ön iki delik 15 mm geri alındı. Arka delikler sabittir. Kesikli orta çizgiler: 5 mm raf kolunun plaka altındaki izi.

Alt görünüş · Üst plakanın havşalı yüzü

Bütün ölçüler mm · Ondalık ölçüler üç basamağa yuvarlanmıştır.

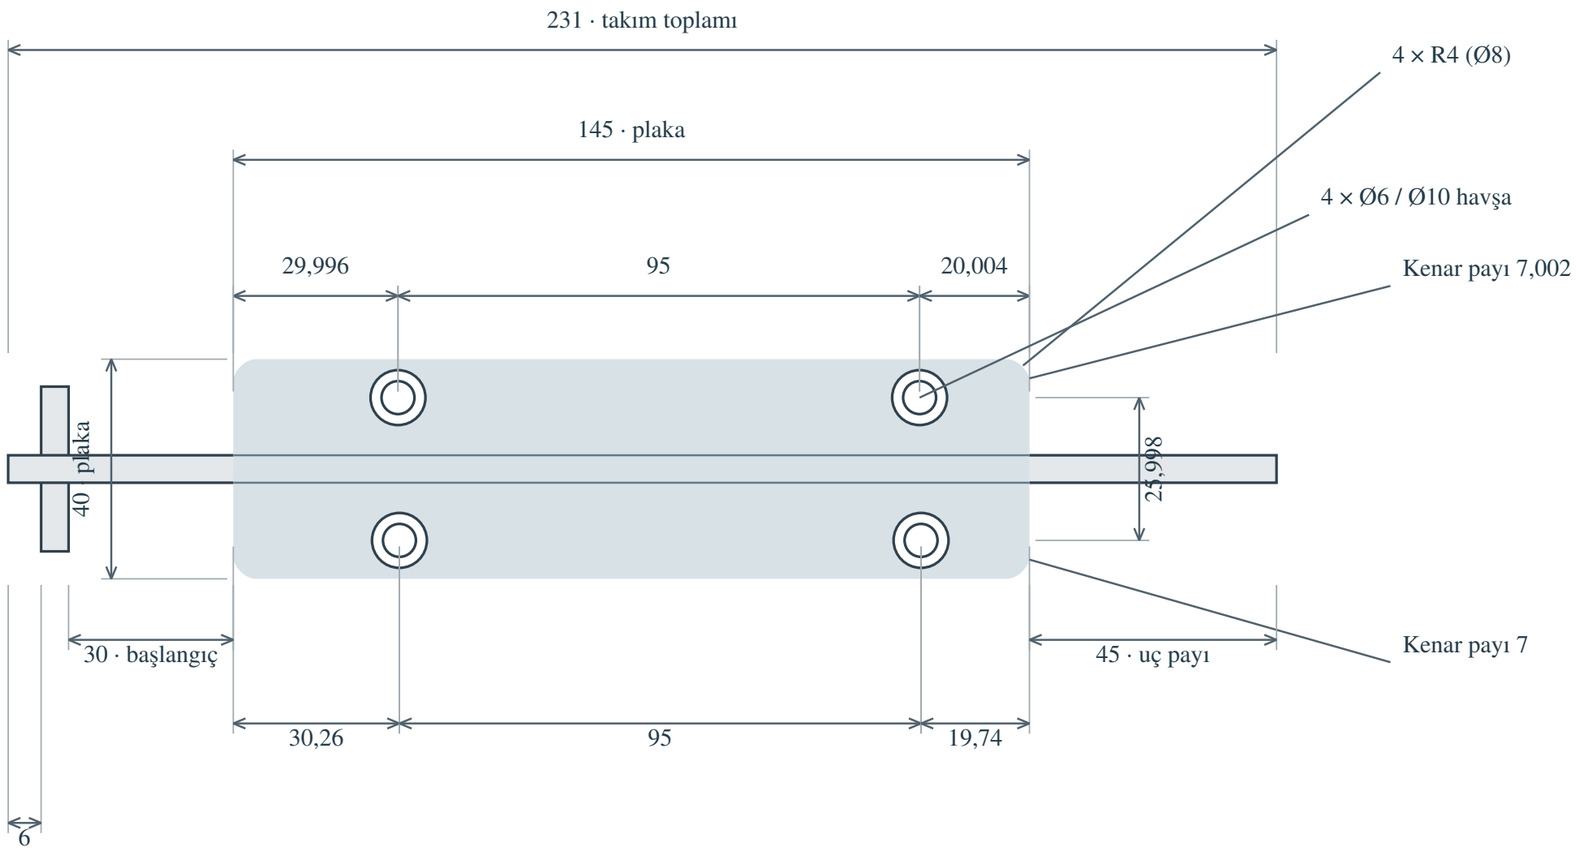

Üst plaka: 145 × 40 × 5. Delik sırası aksı: 95. Sıralar arası: 25,998; X yönünde sıra farkı: 0,264.

Havşa: Ø10 × 90°; derinlik 2. Alt yüz (raf koluna bakan yüz). 5 mm sunta vidası için model kabulü.

Ön iki delik 15 mm geri alındı. Arka delikler sabittir. Kesikli orta çizgiler: 5 mm raf kolunun plaka altındaki izi.

PN-RK-PI-S2

İcmal / Bağlantı / Tonaj / Ambalaj · R07

İCMAL - 1 RAF KOLU

PN-RK-PI-S2 : 1 adet kaynaklı kol

PN-EA-V-M4X15 : 2 adet havşa başlı alyen vida

PN-SM-4-M : 2 adet M4 kanal somunu (arşiv: PN-SM-4M)

Kol adedi N olduğunda vida ve somun adetleri ayrı ayrı 2N olur.

Montaj gösterimindeki profil kol icmaline dahil değildir.

ÖLÇÜ VE MONTAJ

Gövde ve taban: 5 mm paslanmaz çelik. Geçme dili 11 mm, taban arkasına çıkıntı 6 mm.

Taban 30 × 130 × 5 mm. Delik aksı 110 mm. Mevcut geçiş delikleri Ø6 mm.

Gövdeye bakan yüzde: 2 × Ø9 × 90° havşa, 1,5 mm derinlik. Vida başları yüzeye sıfır.

Arka dilin uç köşeleri R2. Özgün gövde, delik ve boşaltmalar korunmuştur.

Üst plaka: 145 × 40 × 5 mm. Altta 4 × Ø10 × 90° havşa; Ø6 geçiş.

Üst havşa, önceki 5 mm sunta vidası model kabulüdür; DWG delik asimetrileri korunur.

İşaretli dış köşeler: R4 (Ø8 mm). Pabuçta 4; S2 üst plakada ayrıca 4 köşe.

TONAJ / AMBALAJ

Net sac hacmi: 89.123 cm³.

Doğrulanmış birim ağırlık ve paket kapasitesi bekleniyor; eksik değerler sıfır kabul edilmez.

Görünürlük ve montaj gösterimi adetleri değiştirmez.

Bu belge fiyatsız teknik icmaldir. Birim fiyatlar fiyatlı katalogdan hesaplanır.

Vida baş ölçüsü kaynağı: Intafast, DIN 7991 / ISO 10642 teknik tablosu.