PN-VY-120 | Ölçülü görünüşler

ÖN GÖRÜNÜŞ


mm



Üst oturma: 36 | Kılavuz: 100 | Üst boşluk: 23

Kılavuzlar arası net: 1093 | Alt köşeler: 30 × 30 / 45°

ÜST GÖRÜNÜŞ

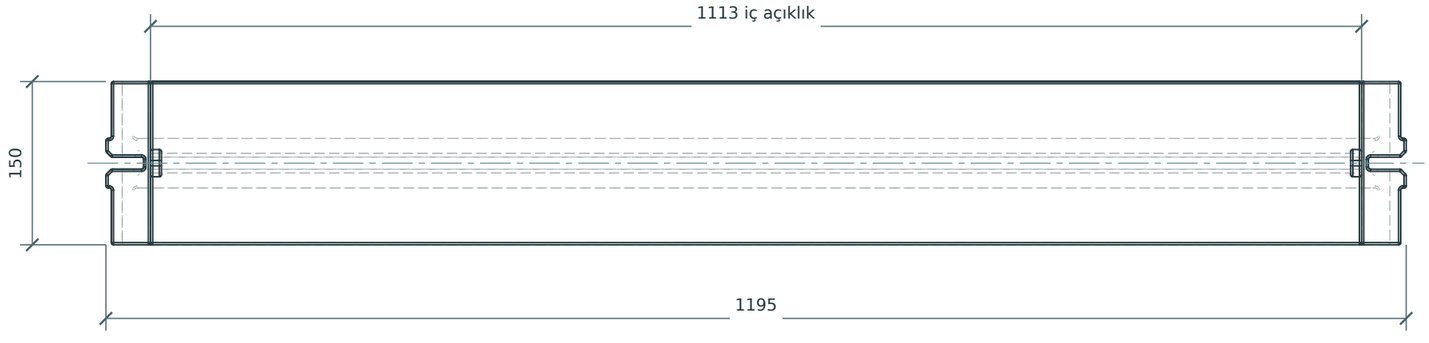


Derinlik: 62,5 + 25 + 62,5 | Kılavuz çıkması: 10

Merkezi yükseltici: 18 | Arka / ön pay: 66 + 18 + 66

Kesik çizgi: görünmeyen kenar / Noktalı eksen: derinlik merkezi / Detaylar: pafta 2

SAĞ YAN

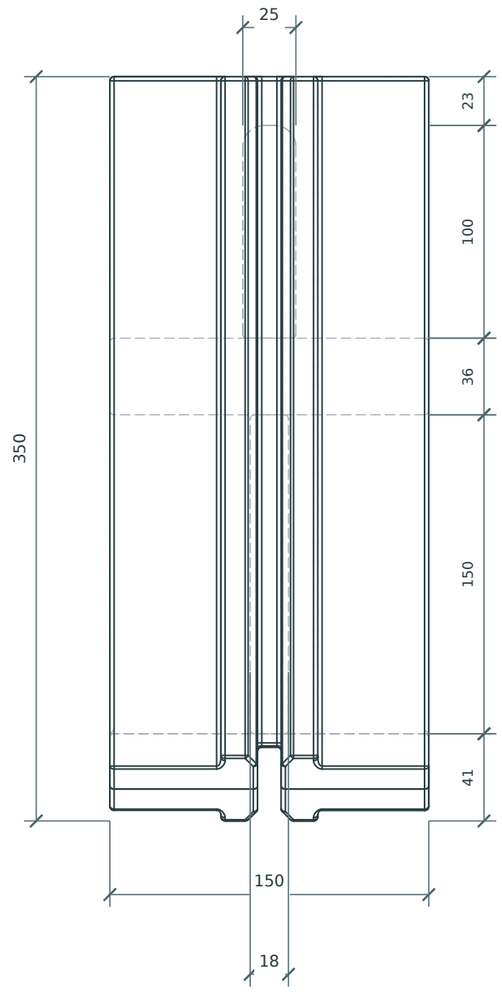


Eksen üzerinde ortalı

1195 × 350 × 150 mm | MDF + lake | Geometri R4 / Çizim R1

Ölçü değerleri esastır. Görünüş ölçekleri değişkendir; çizimden cetvelle ölçü alınmaz.

PN-VY-120 | Kesit ve imalat detayları


A / ORTAK U KESİTİ

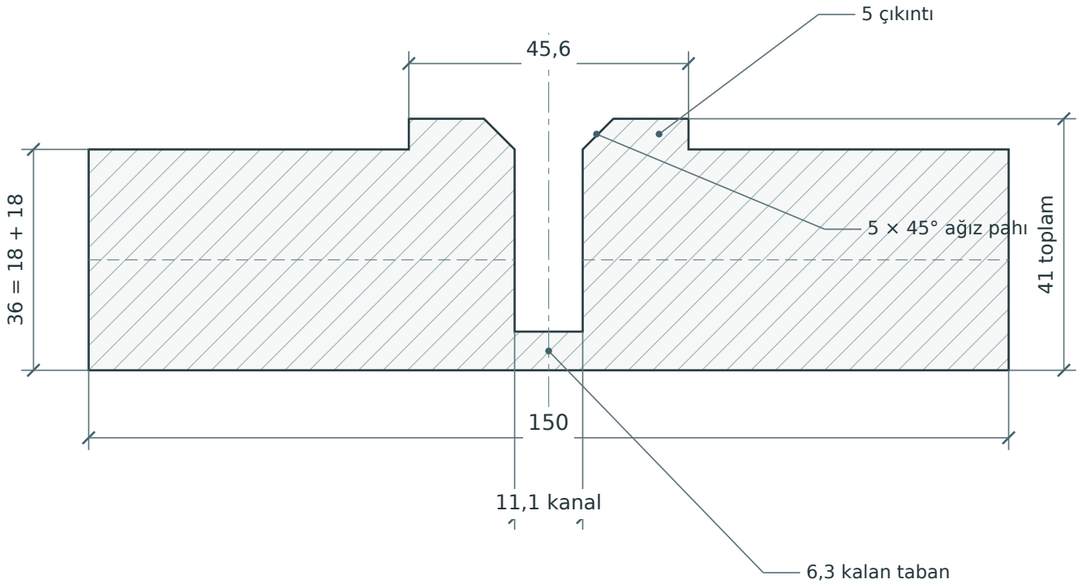

Kanal derinliği: 29,7 + 5 = 34,7

Ana kesit nominaldir; açık kenarlar ve kanal girişleri R2.

B / YAN KILAVUZ

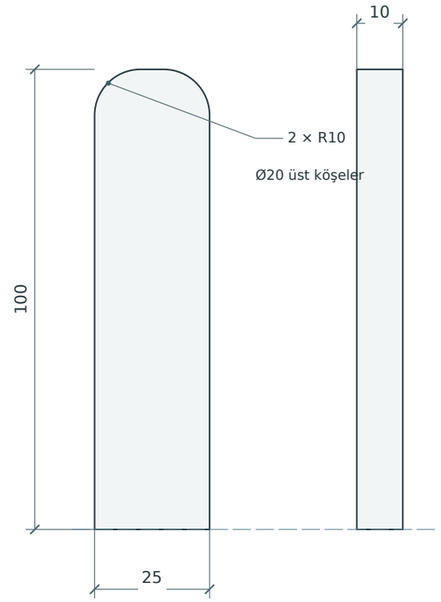


2 adet, sağ / sol simetrik

Alt kot 227 / üst kot 327

Diğer açık kenarlar: R2

C / ALT KÖŞE KESİMİ

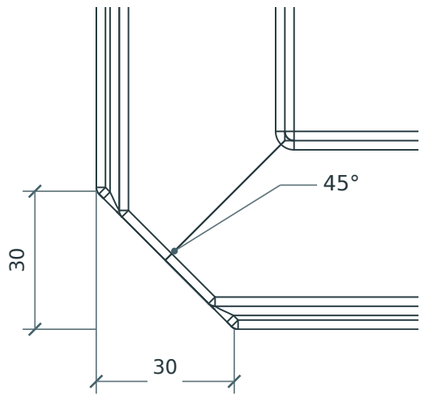

Sol / sağ alt köşe simetrik.

Kesim tüm derinlik boyunca; kenarlar R2.

PARÇA LİSTESİ

Parça	Referans ölçü / işlem (mm)	Adet
Alt U	W = 1195; A kesiti; köşe detayı C	1
Sol / sağ U	H = 350; A kesiti; ayna simetrisi	2
Merkezi yükseltici	1113 × 150 × 18	1
Üst oturma	1113 × 150 × 36; kanalsız	1
Yan kılavuz	100 × 25 × 10; B detayı	2

Toplam 7 parça. U boyları montaj referansıdır;
gönyeler, köşe kesimleri ve net konturlar STEP modeline göredir.

Bütün ölçüler nominaldir; lake payı ve üretim toleransı tanımlanmamıştır.

Kanal, U alt ve iki dış yan boyunca kesintisiz devam eder.

Ölçü değerleri esastır. Görünüş ölçekleri değişkendir; çizimden cetvelle ölçü alınmaz.