
# PN-VY-180 | Ölçülü görünüşler

İMALAT ÇİZİMİ

A3 / mm / 23.10.2026

## ÖN GÖRÜNÜŞ


mm

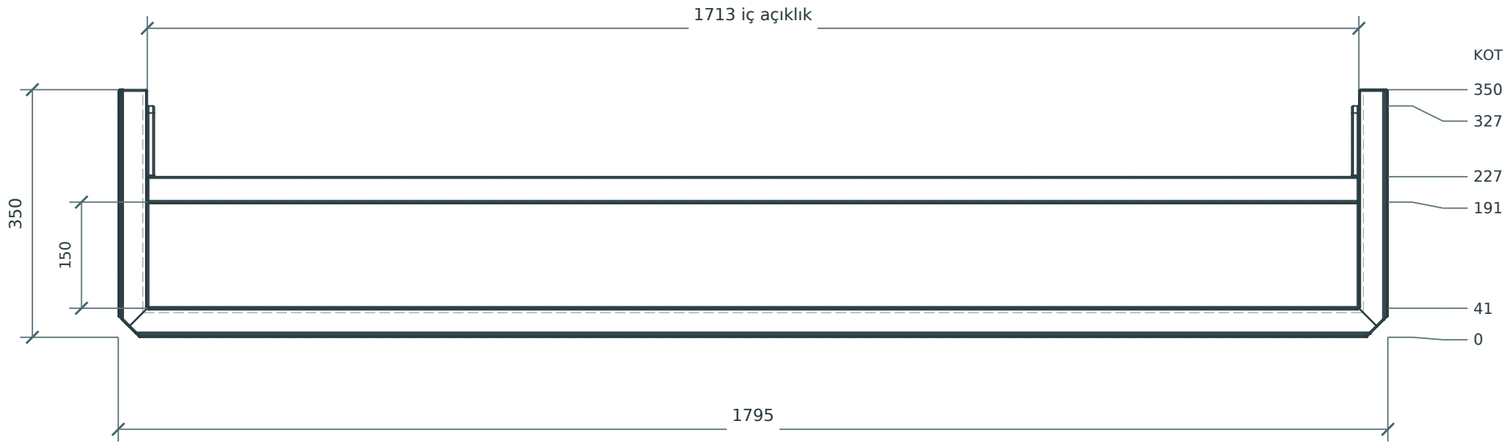


Üst oturma: 36 | Kılavuz: 100 | Üst boşluk: 23


Kılavuzlar arası net: 1693 | Alt köşeler: 30 × 30 / 45°

## SAĞ YAN

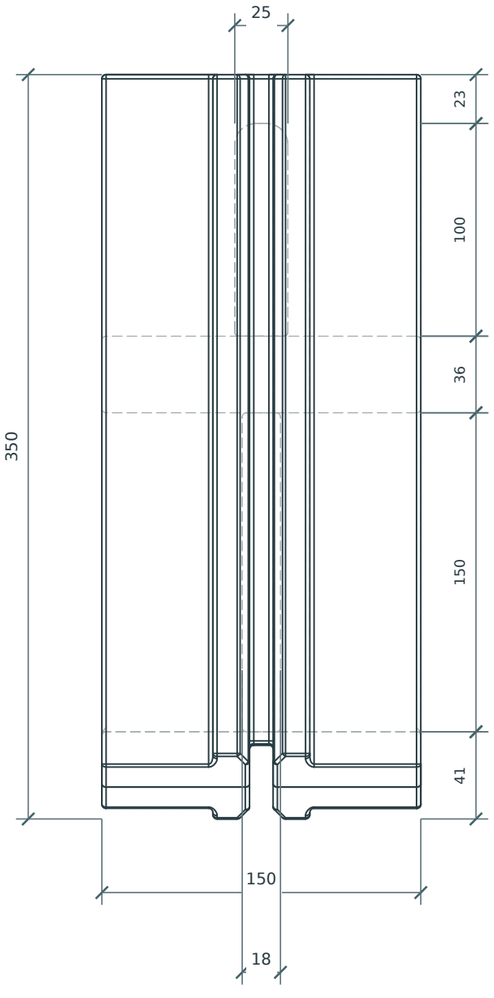


Eksen üzerinde ortalı

## ÜST GÖRÜNÜŞ

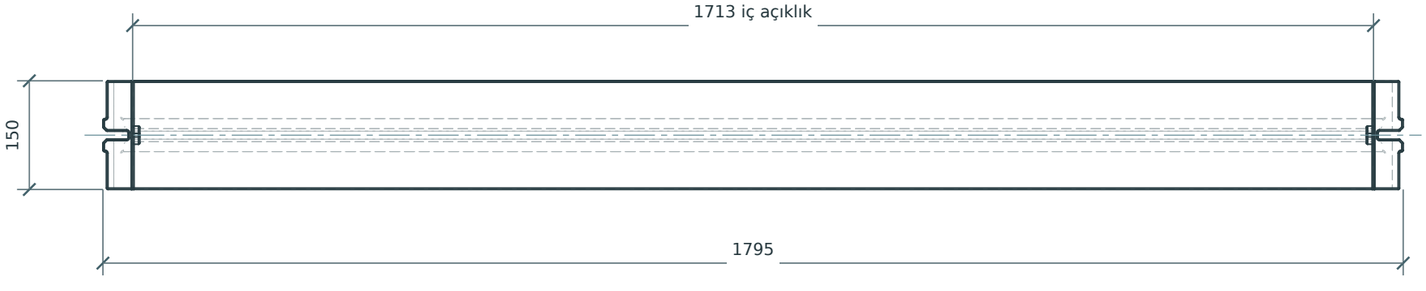


Derinlik: 62,5 + 25 + 62,5 | Kılavuz çıkması: 10

Merkezi yükseltici: 18 | Arka / ön pay: 66 + 18 + 66

Kesik çizgi: görünmeyen kenar / Noktalı eksen: derinlik merkezi / Detaylar: pafta 2

1795 × 350 × 150 mm | MDF + lake | Geometri R4 / Çizim R1




Ölçü değerleri esastır. Görünüş ölçekleri değişkendir; çizimden cetvelle ölçü alınmaz.

# PN-VY-180 | Kesit ve imalat detayları




## A / ORTAK U KESİTİ

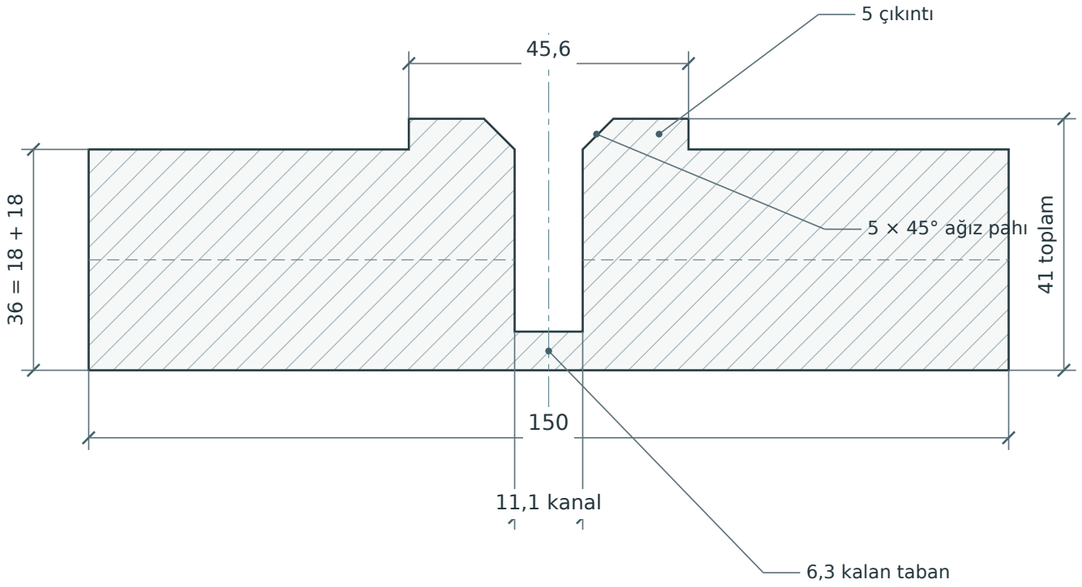


Kanal derinliği: 29,7 + 5 = 34,7

Ana kesit nominaldir; açık kenarlar ve kanal girişleri R2.

## B / YAN KILAVUZ

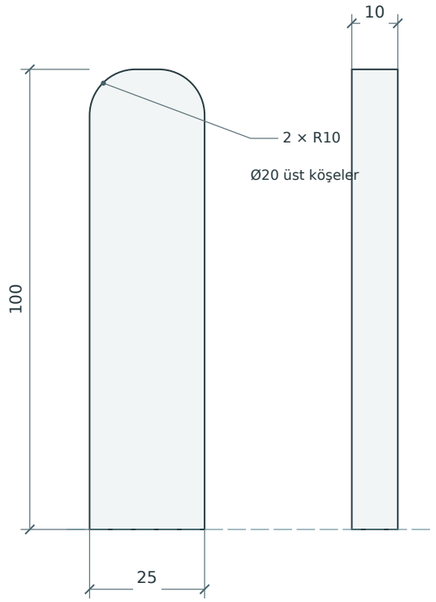



2 adet, sağ / sol simetrik

Alt kot 227 / üst kot 327

Diğer açık kenarlar: R2

## C / ALT KÖŞE KESİMİ

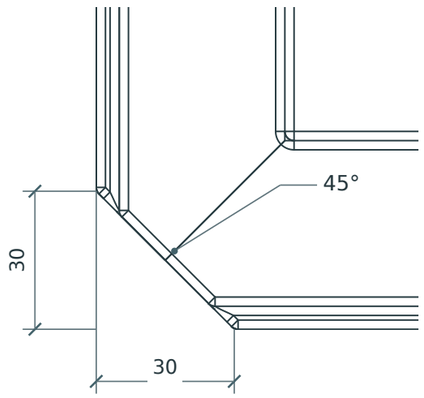


Sol / sağ alt köşe simetrik.

Kesim tüm derinlik boyunca; kenarlar R2.

## PARÇA LİSTESİ

| Parça | Referans ölçü / işlem (mm) | Adet |
|---|---|---|
| Alt U | W = 1795; A kesiti; köşe detayı C | 1 |
| Sol / sağ U | H = 350; A kesiti; ayna simetrisi | 2 |
| Merkezi yükseltici | 1713 × 150 × 18 | 1 |
| Üst oturma | 1713 × 150 × 36; kanalsız | 1 |
| Yan kılavuz | 100 × 25 × 10; B detayı | 2 |

Toplam 7 parça. U boyları montaj referansıdır;
gönyeler, köşe kesimleri ve net konturlar STEP modeline göredir.

Bütün ölçüler nominaldir; lake payı ve üretim toleransı tanımlanmamıştır.

Kanal, U alt ve iki dış yan boyunca kesintisiz devam eder.



Ölçü değerleri esastır. Görünüş ölçekleri değişkendir; çizimden cetvelle ölçü alınmaz.