
PN-VET-A-60 | ÖN / YAN / ÜST GÖRÜNÜŞLER


ÖN GÖRÜNÜŞ

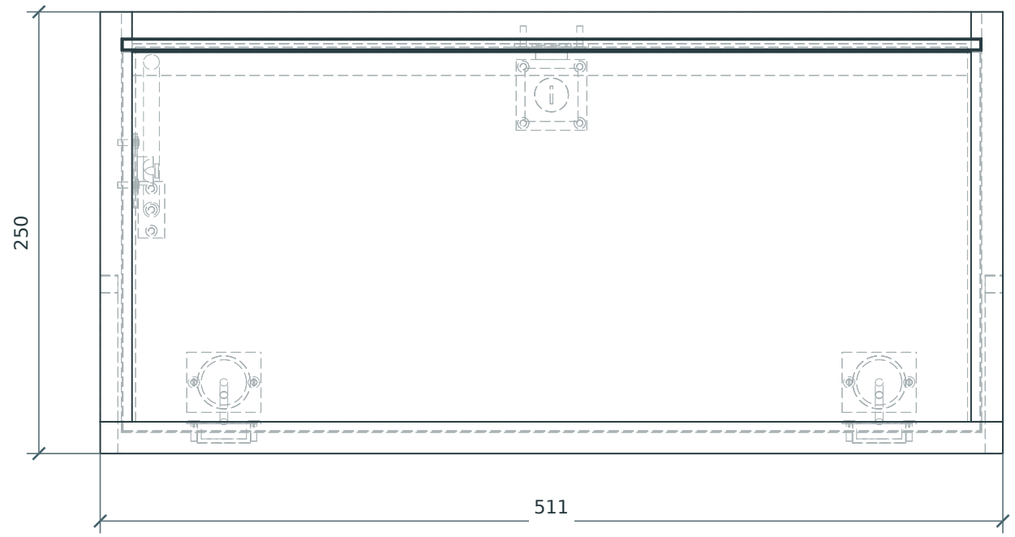

Ön cam: 486 × 215 × 6 mm


Cam alt kotu 12,5 mm / üst cam altı: 227,5 mm

SAĞ YAN GÖRÜNÜŞ

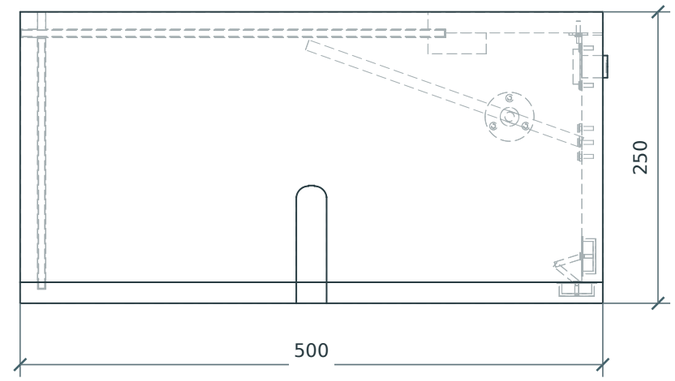

Üst cam üstü: H − 15,5 mm

ÜST GÖRÜNÜŞ

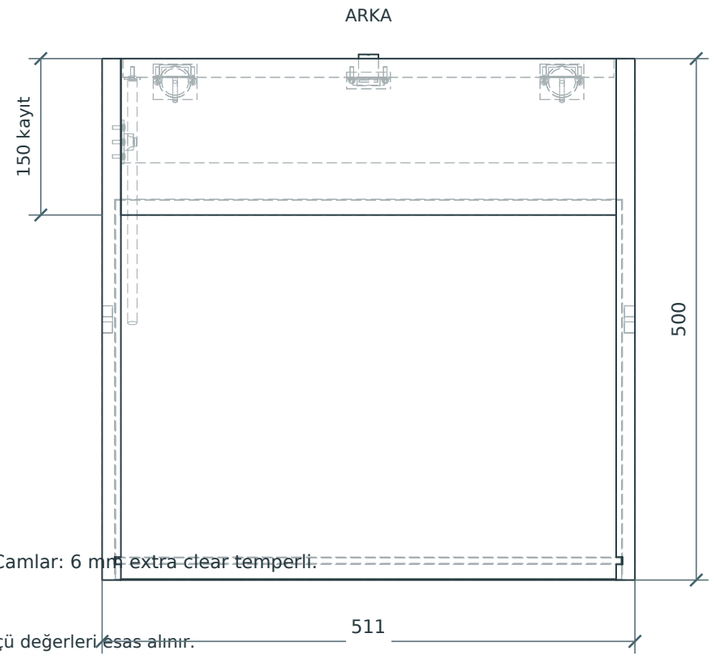

CAM KESİMİ / BİR MODÜL

Ön: 486 × 215 × 6

Üst: 486 × 364 × 6

Her camdan 1 adet / ürün

Üst kayıt: 475 × 150 × 18

Alt şerit: 475 × 50 × 18

Arka kanal: 7 genişlik × 15 derinlik

Cam oturması: 14,5 / dip boşluğu: 0,5


Yan gövde ve taban: 18 mm MDF + lake. Camlar: 6 mm extra clear temperli.

Tüm ölçüler mm. Görünüşler ayrı ölçeklerde; ölçü değerleri esas alınır.


PN-VET-A-60 | ARKA KAYIT / CAM OTURMASI / DİKME

A — ÜST ARKA KAYIT DÜŞEY KESİTİ

ARKA KENARA SIFIR

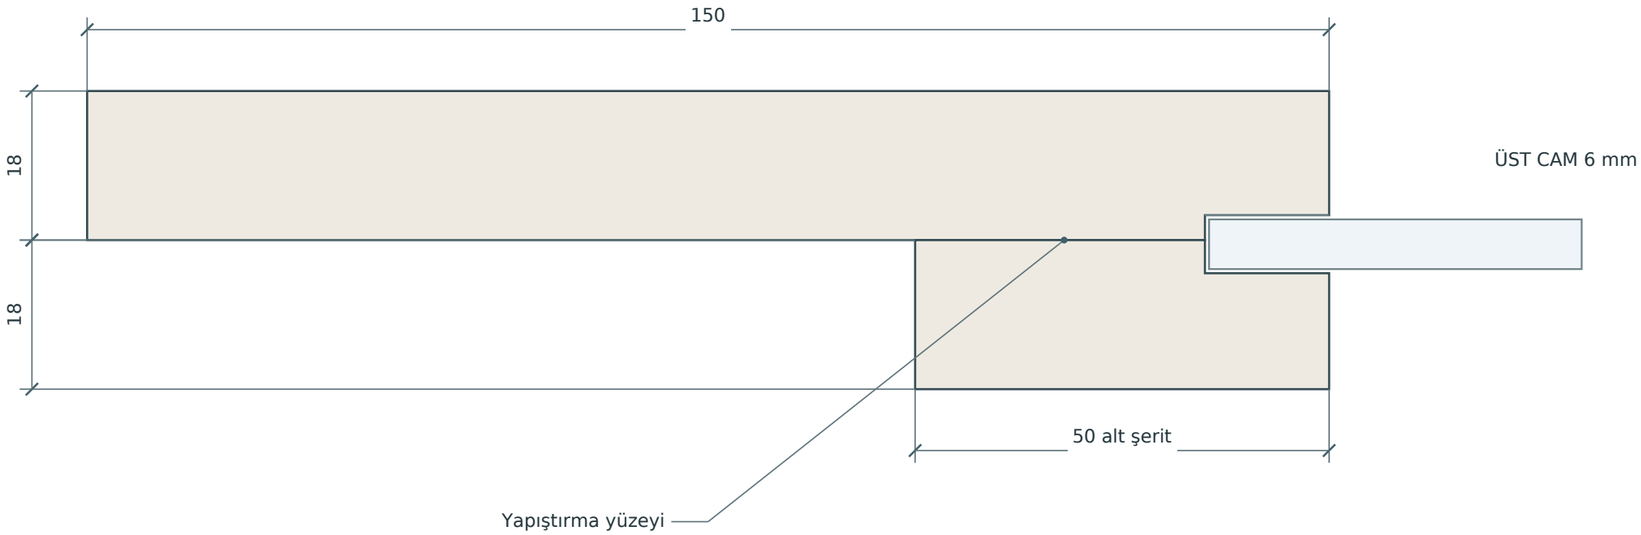

A1 — KANAL YAKIN DETAY

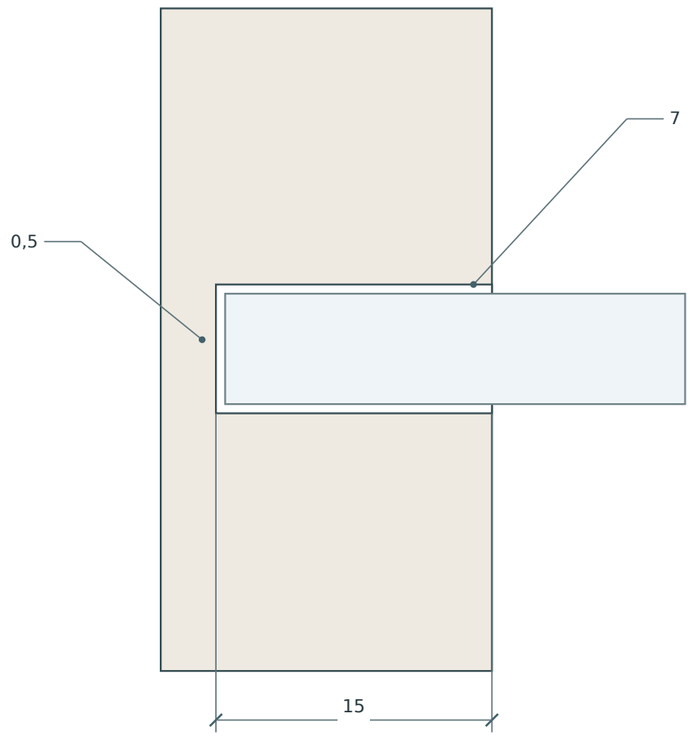

Üst / alt kalan MDF: 15 / 14 mm

50 mm şerit alta yapışır, ön yüzler aynı hizada; 7 mm kanalın üstünde 15, altında 14 mm MDF kalır.

15 mm kanal / 14,5 mm cam girişi / 0,5 mm dip boşluğu.

Yan cam kanalları bu kota iner. Ön cam üst kotu H − 22,5; üst cam üst kotu H − 15,5 mm.

Bu aks ölçüsünde ilave orta dikme yoktur.


60 ve 120 aks: tek gövde, mevcut yanaklar ve kapak düzeni korunur.

Nominal tasarım boşlukları gösterilmiştir; lake payı ve üretim toleransı ayrıca belirlenir.

PN-VET-A-60 | CAM KANALLARI / MONTAJ SIRASI

TÜM CAMLAR 6 mm / TÜM CAM KANALLARI 7 mm

Toplam 1 mm en boşluğu; ortalandığında her yüzde 0,5 mm.

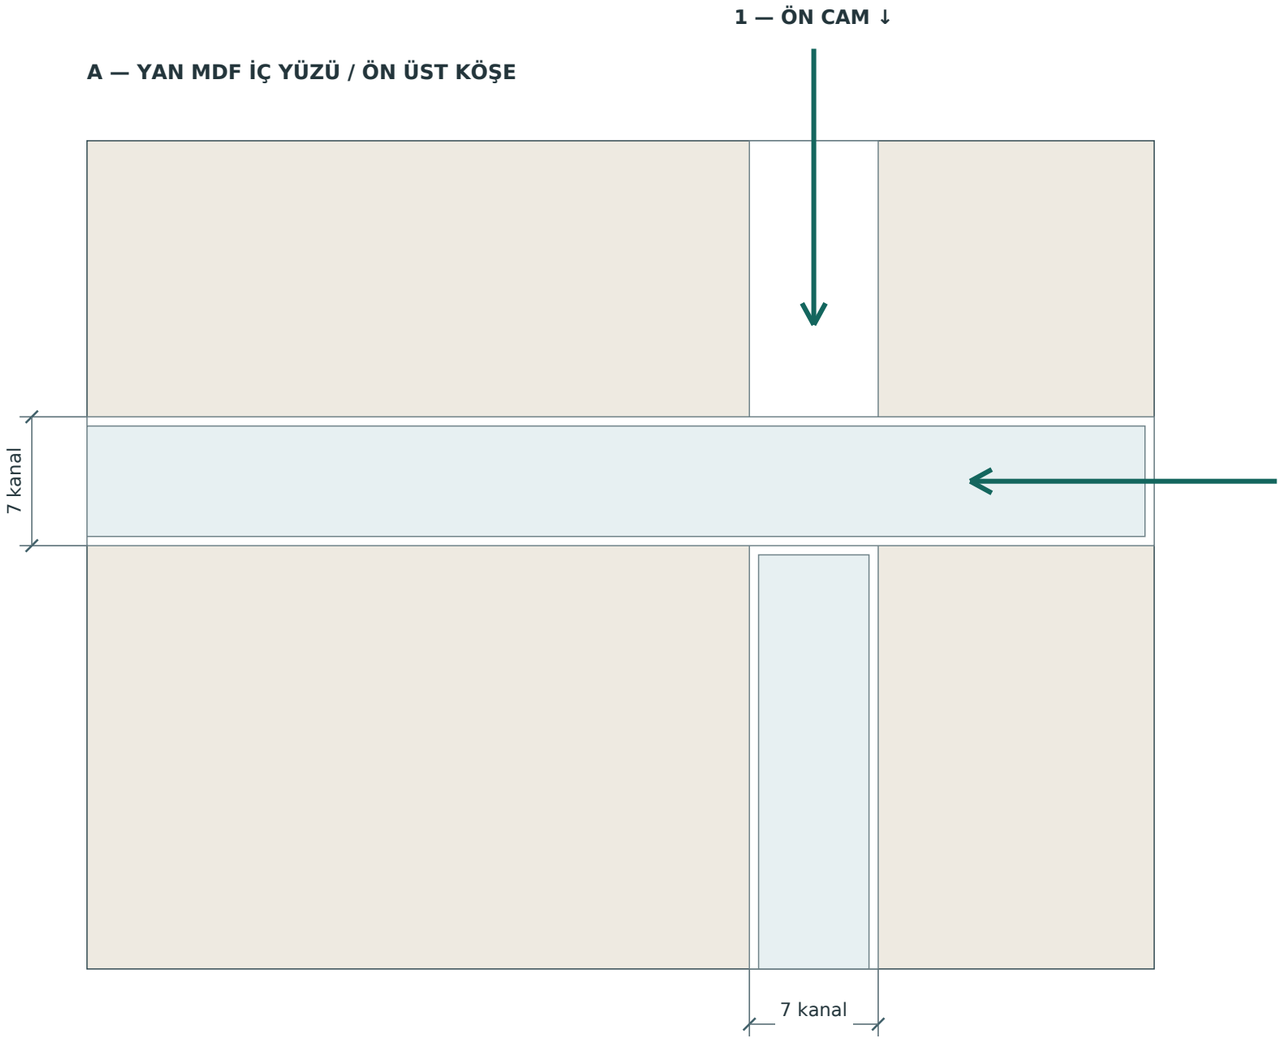

2 — ÜST CAM ←

Önden arkaya sürülür.

Ön kanal üst kenara açık.

Üst kanal ön kenara açık.

Ön cam üstü: H − 22,5

Üst cam altı: H − 21,5

İki cam arasında 1 mm.

B — KANALIN MDF İÇİNE DERİNLİĞİ


Yanlarda 6 mm; cam girişi 5,5 mm, dip boşluğu 0,5 mm. Dışta 12 mm MDF kalır.

Tabanda 6 mm kanal; cam altı 12,5 mm kotunda, MDF taban kalanı 12 mm.

Arka üst kayıt: 15 mm kanal, 14,5 mm cam girişi. Bütün ağızlar CAD gövdede açıktır.

PN-VET-A-60 | ALÇAK KAPAK / MENTEŞE / MAKAS / KİLİT

A — BİR KAPAĞIN İÇ YÜZÜ (HER KAPAKTA AYNI DÜZEN)

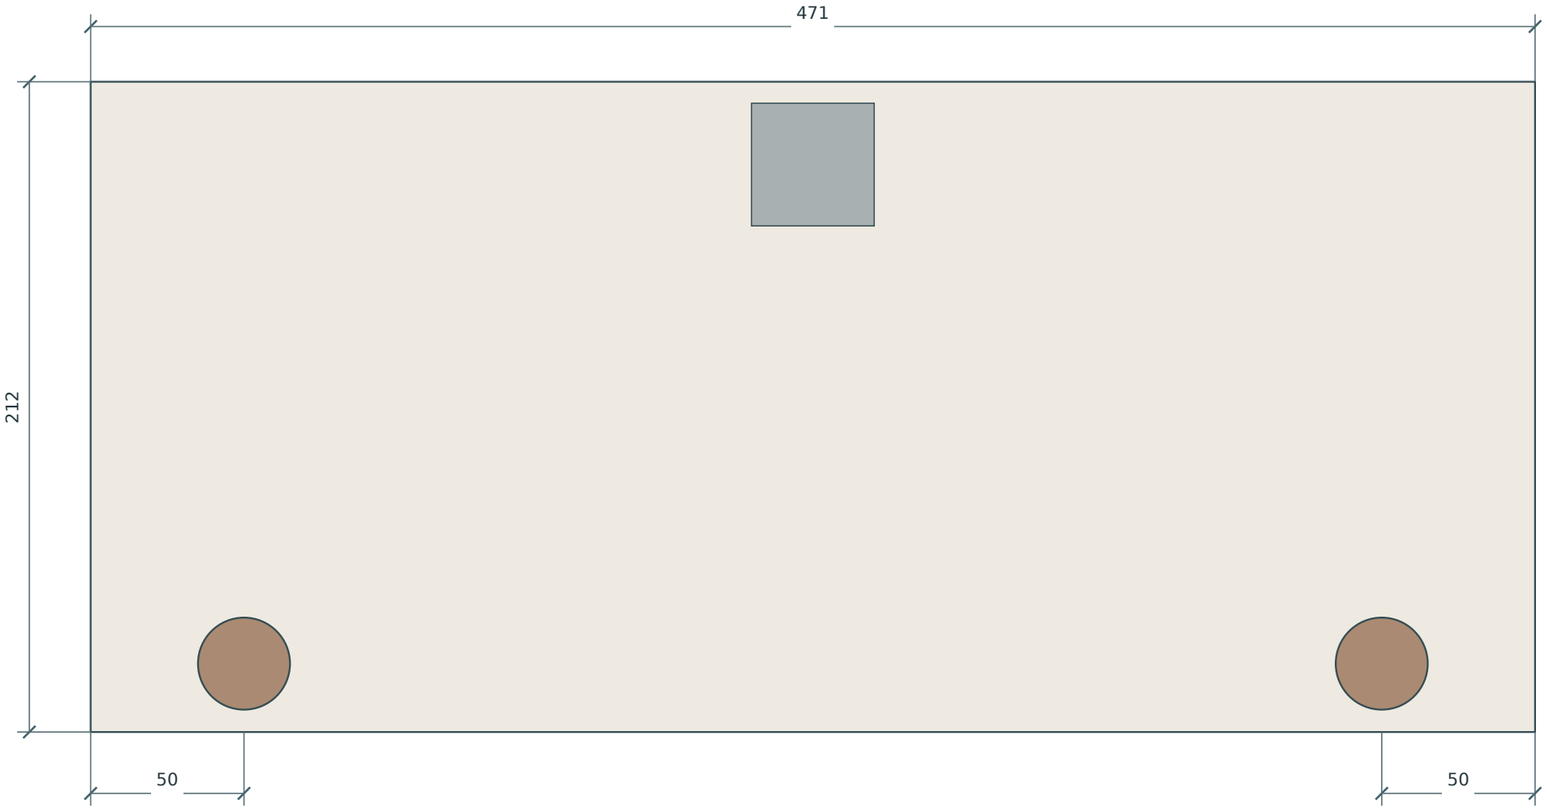

Her kapakta:

2 menteşe / 1 makas / 1 kilit

Kilit: üst ortada.

Karşılık: üst kaydın altında.

Makas: ilgili sağ veya sol yanakta.

Nominal çubuk boyu: 250 mm.

B — NOMİNAL MONTAJ KOORDİNATLARI / KAPALI KAPAK

Menteşe yuvası: Ø30 ×12; kapakta merkez alt kenardan 22,3 mm, kenarlardan 50 mm.

Taban yuvası: üstten Ø30 ×12; arka kenardan merkez 22,3 mm. Karşı akslar eşleşir.

Makas: sabit pivot y=160 / z=−170; kapak pivotu y=138 / z=−232 mm.

Kilit merkezi: kapak üstünden 27 mm; nominal gövde 40 ×40, silindir Ø19 / delik Ø19,2.

90° açık kapak tabanla bitişik; üst yüz y=18 mm. Kilit açılmadan kapak hareket etmez.

Fotoğraf ve üretici aile çizimlerine göre nominaldir; gerçek ürün şablonu ve yük kapasitesi doğrulanır.

PN-VET-A-60 | CAM KESİMİ / İŞLEME / MONTAJ NOTLARI

M1_On_Cam_6mm : 486 × 215 × 6 mm / 1 adet / düz rodaj, hafif pah

M1_Ust_Cam_6mm : 486 × 364 × 6 mm / 1 adet / düz rodaj, hafif pah

Yeni PDF/DWG ve kullanıcı yanıtı: cam 6 mm, kanal 7 mm; arka sürgü çiftinde toplam 50 mm bindirme.

Kesitlerden: arka kayıt 150 mm, alt şerit 50 mm; ön kenar payı 15 mm. Ön cam H−35; üst cam 364 mm derinlik.

Arka cam yüksekliği net iç yükseklik +9 mm; üst kanal 9, alt 6 mm. Nominal kaldırma 6 mm; dik montaj sınırında teorik boşluk 0 mm, lake/cam üretim toleransı numunede doğrulanır.

Orta dikme 18 ×105 mm, arkadan 45 mm içeride; üst ön kertik 50 ×18 mm.

Her alçak kapakta kenarlardan 50 mm içeride iki menteşe, yanına bir 250 mm makas ve üst ortasına bir kilit. Donanım delikleri ve kapasitesi gerçek ürün numunesiyle doğrulanacak nominal modeldir.

Kesim, delik, tüm rodaj ve pahlar temperden önce yapılır. MDF/lake yoğunluğu, gerçek donanım ağırlığı ve ambalaj kapasitesi bekleniyor.

PN-VET-A-60 | İCMAL / İMALAT LİSTESİ

PARÇA	DIŞ ÖLÇÜ mm	MALZEME	ADET
M1_Yan_Sol_18mm	18 × 232 × 500	18 mm MDF + lake	1
M1_Yan_Sag_18mm	18 × 232 × 500	18 mm MDF + lake	1
M1_On_Cam_6mm	486 × 215 × 6	6 mm cam	1
M1_Ust_Cam_6mm	486 × 364 × 6	6 mm cam	1
M1_Arka_Kapak_1_18mm	471 × 212 × 18	18 mm MDF + lake	1
M1_Mentese_1_1_Gövde	42 × 34 × 12	Nominal donanım	1
M1_MenteseVida_1_1_Gövde_1	3,3 × 11 × 3,3	Nominal donanım	1
M1_MenteseVida_1_1_Gövde_2	3,3 × 11 × 3,3	Nominal donanım	1
M1_Mentese_1_1_Kapak	42 × 34 × 12	Nominal donanım	1
M1_MenteseVida_1_1_Kapak_1	3,3 × 11 × 3,3	Nominal donanım	1
M1_MenteseVida_1_1_Kapak_2	3,3 × 11 × 3,3	Nominal donanım	1
M1_MenteseKolu_1_1_1	24 × 4,4 × 4,4	Nominal donanım	1
M1_MenteseKolu_1_1_2	24 × 4,4 × 4,4	Nominal donanım	1
M1_Mentese_1_2_Gövde	42 × 34 × 12	Nominal donanım	1
M1_MenteseVida_1_2_Gövde_1	3,3 × 11 × 3,3	Nominal donanım	1
M1_MenteseVida_1_2_Gövde_2	3,3 × 11 × 3,3	Nominal donanım	1
M1_Mentese_1_2_Kapak	42 × 34 × 12	Nominal donanım	1
M1_MenteseVida_1_2_Kapak_1	3,3 × 11 × 3,3	Nominal donanım	1
M1_MenteseVida_1_2_Kapak_2	3,3 × 11 × 3,3	Nominal donanım	1
M1_MenteseKolu_1_2_1	24 × 4,4 × 4,4	Nominal donanım	1
M1_MenteseKolu_1_2_2	24 × 4,4 × 4,4	Nominal donanım	1
M1_Makas_1_GovdePlakasi	42 × 42 × 2	Nominal donanım	1
M1_Makas_1_FrenGövdesi	16 × 16 × 9	Nominal donanım	1
M1_Makas_1_AyarVidasi	8 × 8 × 2	Nominal donanım	1
M1_Makas_1_250mm_Kol	250 × 9 × 9	Nominal donanım	1
M1_Makas_1_KapakPlakasi	15 × 32 × 2	Nominal donanım	1
M1_Makas_1_GovdeV_1	3,4 × 12 × 3,4	Nominal donanım	1
M1_Makas_1_GovdeV_2	3,4 × 12 × 3,4	Nominal donanım	1
M1_Makas_1_GovdeV_3	3,4 × 12 × 3,4	Nominal donanım	1
M1_Makas_1_KapakV_1	3,4 × 12 × 3,4	Nominal donanım	1
M1_Makas_1_KapakV_2	3,4 × 12 × 3,4	Nominal donanım	1
M1_Makas_1_KapakV_3	3,4 × 12 × 3,4	Nominal donanım	1

PN-VET-A-60 | İCMAL / İMALAT LİSTESİ

PARÇA	DIŞ ÖLÇÜ mm	MALZEME	ADET
M1_Kilit_1_Govde	40 × 40 × 7,5	Nominal donanım	1
M1_Kilit_1_Barel	19 × 19 × 22	Nominal donanım	1
M1_Kilit_1_Dil	18 × 8 × 2	Nominal donanım	1
M1_Kilit_1_Karsilik	42 × 2 × 16	Nominal donanım	1
M1_Kilit_1_Vida_1	3,4 × 12 × 3,4	Nominal donanım	1
M1_Kilit_1_Vida_2	3,4 × 12 × 3,4	Nominal donanım	1
M1_Kilit_1_Vida_3	3,4 × 12 × 3,4	Nominal donanım	1
M1_Kilit_1_Vida_4	3,4 × 12 × 3,4	Nominal donanım	1
M1_Kilit_1_KarsilikV_1	3,4 × 12 × 3,4	Nominal donanım	1
M1_Kilit_1_KarsilikV_2	3,4 × 12 × 3,4	Nominal donanım	1
M1_Taban_18mm	511 × 18 × 500	18 mm MDF + lake	1
M1_Arka_Ust_Kusak_18mm	475 × 18 × 150	18 mm MDF + lake	1
M1_Arka_Ust_Kusak_Alt_Serit_18mm	475 × 18 × 50	18 mm MDF + lake	1